Projektna naloga

Center urbanega dogajanja, Celje



Naročnik:
Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje

Izdelovalec:
Kd Prostorož
Rimska cesta 22
1000 Ljubljana
Pripravljalki naloge - arhitektura: Vesna Skubic m.i.a., Alenka Korenjak u.d.i.a.
Pripravljalec naloge - program: Luka Piškorič, Poligon
Fotografije: arhiv Prostorož
Sodelavec za statiko: Alojz Rovan, Navor d.o.o.
Sodelavec za akustiko: Arhitekturna akustika in svetovanje Saša Galonja s.p.
Sodelavka za požarno varnost: Valerija Skok, FENIKS 2 d.o.o., inženiring in storitve
Izdelava finančne konstrukcije: Robert Pangršič, P. Studio popisi d.o.o.
Lektura: Matija Širok

Pri pripravi izhodišč za projektno nalogo in natečajnega gradiva so sodelovali:
Mestna občina Celje
Vodja projekta: Monika Tominšek
Delovna skupina: Mirjana Belej Štucej, Jerneja Svetko, Luka Budna, Tjaša Lupše, Larisa Potokar, Alja Tihle, Sandi Marzidošek, Katja Martinčič.
Programska skupina: Samo Seničar, Sonja Majcen, Marijana Kolenko, Urška Majcen, Tim Ratajc.

Ljubljana, 13. 9. 2023

KAZALO

1. Nagovor župana **7**
2. Izhodišča 8
2.1. Cilji 9
2.2 Izhodišča 10
2.2.1. Značilnosti širšega in ožjega območja 10
2.2.2. Kajuhov dom skozi zgodovino 14
2.2.3. Prostorske kapacitete Kajuhovega doma 17
2.2.5. Obstoječa dokumentacija za stavbo 21
2.2.6. Veljavni prostorski dokumenti 21
2.2.7. Legalnost objekta 22
2.2.8. Projektna izhodišča nosilcev urejanja prostora in Upravne enote Celje 22
2.3. Usmeritve 26
2.3.1. Zunanja ureditev 26
2.3.2. Objekt 26
2.3.3. Gradbene konstrukcije 27
2.3.4. Akustika 28
2.3.5. Energetska zasnova 29
2.3.6. Trajnost 30
2.3.7. Požarna varnost 31
2.4. Analiza ponudbe prostorov za kulturno-ustvarjalne dejavnosti v Celju 32
3. Primeri dobre prakse **34**
3.1. Primeri opreme posameznih prostorov 35
3.1.1. Vhodna avla 35
3.1.2. Velika in mala dvorana 36
3.1.3. Delavnica / popravljalnica 37
3.1.4. Prostori za vaje in srečevanja 37
3.1.5. Delovni ateljeji in rezidenčno stanovanje 38
3.1.6. Zunanji prostori 39
3.2. Primeri upravljanja 40
3.2.1. Center kulture Španski borci, Ljubljana 40
3.2.2. La Vallée, Bruselj, Belgija 40
4. Programska zasnova **41**
4.1. Programske potrebe 41
4.1.1. Analiza intervjujev z deležniki 41
4.1.2. Programski stebri 43
4.2. Uporabniki in storitve 44

4.3. Prostorske potrebe 46
4.3.1. Shema povezovanja in razporeditve prostorov 46
4.3.2. Prostori in kvadrature 47
4.3.3. Opremljenost prostorov 48
4.3.4. Klasifikacija objekta 53
4.3.5. Zakonodaja, predpisi, normativi 53
4.4. Osnutek načrta upravljanja 54
4.4.1. Ključne naloge programskega upravitelja 54
4.4.2. Ocena človeških virov, potrebnih za upravljanje objekta in izvajanje programov 54
4.4.3. Viri financiranja 55
5. Prostorska preveritev 56
6. Priloge 72

Spoštovani,

pred vami je projektna naloga, ki definira ureditev nekdanjega Slomškovega doma, kasneje imenovanega Kajuhov dom in Srednja ekonomska šola, v Center urbanega dogajanja, ki bo na enem mestu združil in povezal raznoliko ter živahno kreativno skupnost v našem mestu.

Kulturno-kreativni sektor je skozi zgodovino pustil močan pečat v Celju, danes pa je razvojna vloga ustvarjalnih poklicev v družbi in gospodarstvu še toliko bolj pomembna. Ljudje od nekdaj eksperimentiramo z novimi idejami in ravno kreativni poklici so tisti, ki so motor tega ustvarjanja ter se obenem na simbolni ravni odzivajo na življenje in prostor okoli nas.

Na Mestni občini Celje želimo s prenovo stavbe ustvariti kreativno urbano stičišče, kjer se bo moč povezane skupnosti gradila in utrjevala skozi raznoliko ustvarjalnost, učenje in skupno druženje, dostopno vsem. S pristopom, ki ga je ubral urbanistični kolektiv Prostorož, ki že od začetka v proces soustvarjanja projekta vključuje uporabnike, želimo zgraditi center, ki izhaja iz neposrednih potreb in želja tistih, ki bodo v njem ustvarjali, se družili, ga obiskovali ter v njem živeli in ga razvijali.

Vloga Mestne občine je tako jasna: še naprej vlagati v gradnjo podpornega okolja, ki bo sektor povezovalo, ga delalo vidnega, vključujočega ter odprtega tako za ustvarjalce kot tudi za občane in obiskovalce. Želimo, da prenovljena stavba postane dom za celjske kreativce, ki trenutno nimajo primernih prostorov za delo in ustvarjanje. Želimo, da prostor postane središče urbanega in kulturnega dogajanja v mestu, prostor, ki vzpodbuja ustvarjalnost, obenem pa podpira tiste, ki so gonilnik inovativnosti. Želimo si, da bi po prenovi v novem Centru urbanega dogajanja našli svoj dom ustvarjalci s področij gledališča, filma, sodobnega plesa, glasbe, slikarstva in drugih vizualnih umetnosti pa tudi literati, arhitekti, oblikovalci in ljubiteljska kulturna društva.

Veselim se dne, ko bo Center urbanega dogajanja odprl svoja vrata in veselim se prihodnjih uspehov vseh kreativnih in ustvarjalnih ljudi v Celju, ki so s svojim delom v preteklih letih zgradili krasno skupnost, manjka ji le še skupen dom.



Matija Kovač
Župan Mestne občine Celje

2. Izhodišča

Nekdanjo stavbo stare ekonomske šole želi Mestna občina Celje prenoviti v Center urbanega dogajanja. Z vzpostavljanjem kulturnega programa se bo nadaljevala raba stavbe kot družbenega objekta. Obstoječa arhitekturna zasnova omogoča sodobno prenovo, ki bo ponudila kvalitetne prostore celjskim kreativcem in kulturnikom.

Projektna naloga je pripravljena na način, da bo služila kot podlaga in izhodišče za izdelavo projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije za prenovo objekta. V njej je pregled obstoječega stanja širšega in ožjega območja. Zbrana je vsa obstoječa dokumentacija za obravnavano stavbo, drugi veljavni prostorski dokumenti in preliminarni pogoji nosilcev urejanja prostora. Naloga se podrobno posveča programskim potrebam v Celju. S pomočjo izvedenih intervjujev s potencialnimi uporabniki in drugimi zainteresiranimi je pripravljen seznam potencialnih uporabnikov in storitev, ki jih bo možno izvajati v Centru urbanega dogajanja.

Urbanistične in arhitekturne usmeritve izhajajo iz obstoječih danosti stavbe ter potreb bodočih uporabnikov. Priložene so tri variante prostorske preveritve umestitve programa v stavbo, ki bodo v nadaljevanju lahko služile kot podlaga za nadaljnjo komunikacijo z bodočimi uporabniki.



2.1. Cilji

Center urbanega dogajanja Kajuhov dom je zasnovan kot novo središče celjskih ustvarjalcev s področja neodvisne kulturno-ustvarjalne produkcije in ljubiteljske kulture. Vzpostavitev centra predstavlja pomemben doprinos k reševanju akutnih prostorskih težav ustvarjalcev in zagotavljanju novih vsebin, ki bodo bogatile kulturno ponudbo in utrip mesta. Center bo nudil raznolik nabor prostorov in dejavnosti za vse generacije in različna umetniška področja. To vključuje prostore za vadbo, produkcijo, srečevanje in izobraževanje ter prizorišča za kulturne prireditve, razstave, koncerte in predstave.

Vsebinska zasnova centra daje poudarek na odprtosti, razvoju skupnosti in spodbujanju ustvarjalnosti. Kajuhov dom bo tako prostor sodelovanja, izmenjave idej, izobraževanja in opolnomočenja ustvarjalcev. Tesno bo povezan tudi z drugimi sorodnimi institucijami in deležniki, ne samo na lokalni, ampak tudi na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.


Po prenovi objekta bo Kajuhov dom predan v upravljanje programskemu vodji, bodisi že obstoječemu občinskemu zavodu, ali preko javnega razpisa izbrani nevladni organizaciji, ki deluje na področju kulturno-ustvarjalnega sektorja. Mestna občina Celje bo, na osnovi letnega programskega načrta, ki ga bo pripravil upravitelj, zagotavljala sofinanciranje programa. Dodatna sredstva za izvajanje programov pa bo programski upravitelj zagotavljal iz prijav na nacionalne in evropske razpise. Vzpostavitev Kajuhovega doma hkrati pomeni tudi oblikovanje skupnosti njegovih uporabnikov, ki bo gonilo in ustvarjalna sila novega urbanega dogajanja v Celju.

Vzpostavitev Centra urbanega dogajanja zasleduje tri ključne cilje:

1) **Zagotovitev novih produkcijskih in vadbenih prostorov ter vzpostavitev novega kulturnega prizorišča.**

2) **Vzpostavitev in upravljanje skupnosti deležnikov**

3) **Vzpostavitev programa izobraževanja in opolnomočenja deležnikov**






2.2 Izhodišča




2.2.1. Značilnosti širšega in ožjega območja

Objekt je bil zgrajen leta 1924 kot Slomškov dom, dijaški konvikt, dodaten objekt za potrebe Privatne dekliške šole, ki je stala ob Vodnikovi ulici. Iz tega izhaja njegova neobičajna umeščenost v sredino kareja in ne na obod. Širše območje obdelave obsega celoten Kare 7, ki je umeščen na severozahodni strani srednjeveškega jedra Celja. Prve stavbe izhajajo iz konca 18. stoletja, ko se mesto začne osvobajati srednjeveškega obzidja in širiti navzven. Srednjeveški jarek, ki obdaja mestno jedro, zasujejo in oblikujejo v Vodnikovo cesto. Stavbni kare poleg Vodnikove tvorijo še Gregorčičeva, Miklošičeva in Kocbekova ulica. Stavbe znotraj kareja so pretežno stanovanjske. V pritličjih je več poslovnih dejavnosti, dve stavbi sta namenjeni izobraževanju, ena v celoti zdravstvu. Stavbe so bile zgrajene v različnih časovnih obdobjih, približno polovica jih je nastala na prelomu devetnajstega stoletja, druga polovica pa v sredini dvajsetega.











		št. stavbe	št. parcele	naslov	leto gradnje	etažnost	namembnost	št. stan.
01	Kajuhov dom	1715	2091/3	Vodnikova 10A	1924	P+3+m		
02	/	1716	2103	Gregorčičeva 6A	1918	P+2	stanovanjsko poslovna stavba	
03	/	1691	2106	Miklošičeva 11B	1960	P+7	stanovanjska stavba	16
04	/	1690	2105	Miklošičeva 11A	1953	P+6	stanovanjska stavba	16
05	/	1689	2104	Miklošičeva 11	1959	P+6	stanovanjska stavba	11
06	/	1804	2101	Miklošičeva 9	1890	P + 3	stanovanjsko poslovna stavba	4+1
07	/	3083	2111/2	Kocbekova 5, Miklošičeva cesta 7	1952	P + 3	stanovanjsko poslovna stavba	37+3
08	/	1680	2108	Kocbekova 3	1885	P + 4	stanovanjsko poslovna stavba	8+2
09	/	1678	2087	Kocbekova 1/ Vodnikova 6	1940	P + 4	stanovanjsko poslovna stavba	13 + 3
10	Gimnastična šola	1675	2088/1	Po podatkih GURS stavba nima naslova	1970	P	športni objekt	
11a 11b	Nekdanja ekonomska srednja šola	1679	2089, 2090/1	Vodnikova ulica 10	1880, 1965	P + 3	izobraževanje	
12	Oskrbovana stanovanja	1734	2095	Vodnikova ulica 14	1889	P+2	stavba je v izgradnji	
13	Kulturnica (pritličje)	1663	2098	Gledališki trg 4	1955	P + 6	stanovanjsko poslovna stavba	24+2
14	/	1708	2099	Gregorčičeva ulica 4	1884	P + 4	stanovanjsko poslovna stavba	1+1
15	Zdravstveni dom	1707	2101	Gregorčičeva ulica 6	1862	P + 3	zdravstvo	

Vir: https://www.e-prostor.gov.si/dostopi/javni-dostop (junij 2023)


Javne površine in dostopnost

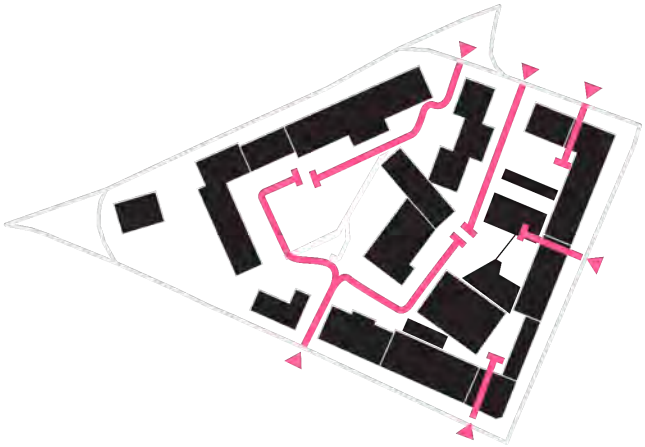


Dostop v kare 7 z avtomobilom je možen iz treh strani. Do Kajuhovega doma pa le z Vodnikove ceste.

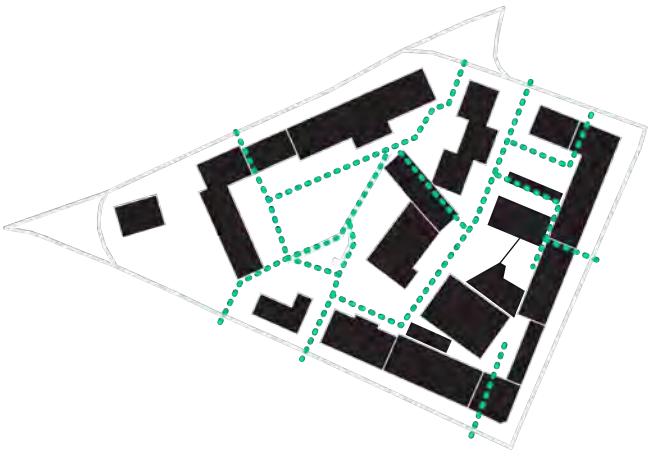

Do Kajuhovega doma peš dostopamo z Vodnikove, Miklošičeve in Kocbekove ulice. Preko kareja poteka več poti.

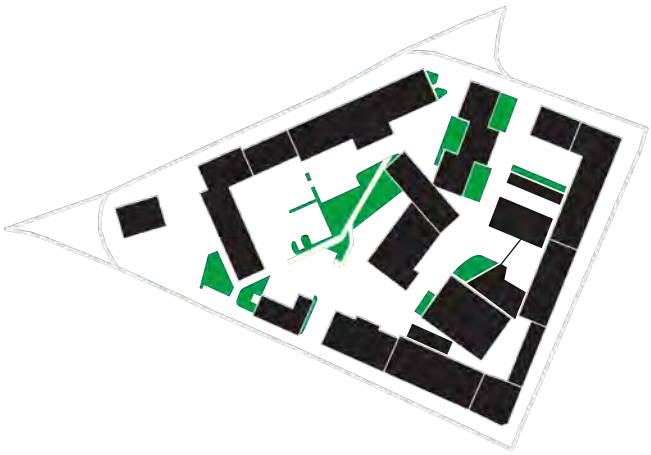

Približna površina kareja je 19.200 m^2, od tega je 7.600 m^2 pozidanih površin, kar je 40%.

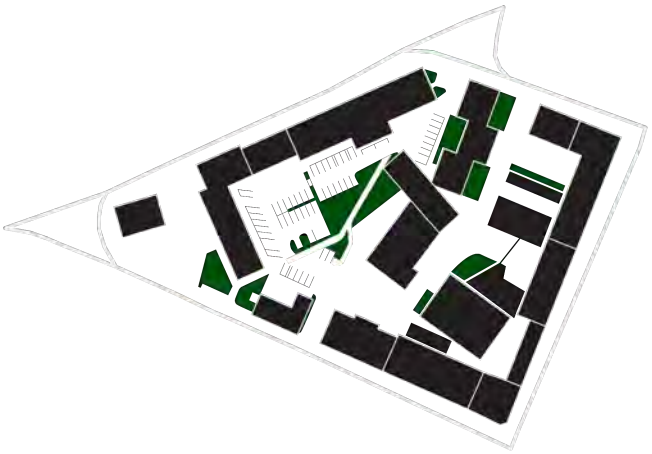

Odprte površine so večinoma namenjene prometnim površinam in parkiranju, zelenih površin je le 14 %. Od tega največja sklenjena zelena površina (park) obsega le 230 m^2 ali 2%, preostale so nefunkcionalne (ostanki) zelene površine.

Ožje območje obravnave



Ožje območje obravnave - stavba in pripadajoče zunanje površine

Naslov stavbe: Vodnikova 10a, stavba 1715, k.o. 1077 Celje

- stavba: parc. št. 2091/3,
- okoliška zemljišča: parc. št. 2091/14 (dostopna cesta), 2091/4 (del med stavbo in parkom) 2091/5, 2091/6, 2091/7, 2091/8, 2091/9, 2091/12.

*Ožje območje se lahko tekom priprave projekta spremeni, zaradi določanja pripadajočih zemljišč Gimnastične šole ali bivše Ekonomske srednje šole.

Ožje območje urejanja meji na severovzhodni strani na stanovanjsko poslovno stavbo (P + M), ki je po veljavnem zazidalnem načrtu iz leta 1985 predvidena za rušenje. Na jugovzhodni strani stavbe poteka dovozna pot ter javna parkirna mesta. Celotna površina je asfaltirana, zemljišče meji na stavbo gimnastične šole. Po tej strani poteka tudi peš povezava med Vodnikovo in Kocbekovo ulico.

Jugozahodni del zemljišča je prav tako asfaltiran in služi kot dostavna pot. Severozahodni del stavbe in zemljišča se navezuje na novo urejen, javno dostopen park skozi katerega poteka peš povezava med Vodnikovo in Miklošičevo ulico. Posebna značilnost ožjega območja urejanja je umeščenost stavbe v notranjost kareja namesto ob cesto. Posledično stavba nima glavnega vhoda in glavne fasade, saj je bila skozi celotno zgodovino obravnavana kot prizidek oziroma razširitev Dekliške in kasneje Ekonomske srednje šole, ki stoji ob Vodnikovi ulici.


2.2.2. Kajuhov dom skozi zgodovino

Razvoj širšega območja se začne proti koncu 18. stoletja, ko na mestu srednjeveškega jarka uredijo ulico in začnejo s širitvijo mesta proti severu. Kratek oris pomembnih prelomnic:


1850	Zasujejo srednjeveški jarek, nastane Vodnikova ulica.
1880	Kongregacija šolskih sester iz Maribora ob Vodnikovi ulici zgradi prvi objekt za Privatno dekliško šolo - danes Ekonomska srednja šola (ESŠ).
1923	Šolske sestre podajo prošnjo za podelitev stavbnega dovoljenja za izgradnjo drugega objekta, za potrebe dijaškega konvikta.
1924	Zaključi se gradnja drugega objekta na dvorišču - objekt tedaj imenovan Slomškov dom.
1945	V prostorih prvega in drugega objekta se izvaja 1-letna gospodarska šola in 4-letna srednja gospodarska šola.
1953	Slomškov dom se preimenuje v Kajuhov dom, dijaški dom za dekleta (za fante je Finžgarjev dom).
1955	V telovadnici Kajuhovega doma nekaj časa deluje gledališka mizarska delavnica (zaradi poplave l. 1954).
1959/60	V Kajuhovem domu uredijo prostor za telovadnico, šolske prireditve in obnovijo opremo v razredih.
1965	Prostore Kajuhovega doma uporablja ESŠ za izvajanje nekaterih predmetov. Zaključi se gradnja tretjega objekta - prizidek ESŠ.
2014	ESŠ se preseli v drugi objekt. Kajuhov dom se izprazni.
2016	Kajuhov dom kratek čas služi kot namestitveni center za migrante.

Stavba po izgradnji leta 1924


Stavba ima pet etaž: podpritličje, nadpritličje, 1. nadstropje, 2. nadstropje in podstrešje. Stavba meri 29 m v dolžino in 16,30 m v širino. Na severnem delu stavbe se nahaja glavno stopnišče, dostopno iz dveh strani. Višine prostorov v posameznih etažah se razlikujejo: podpritličje je obokano in visoko 2,2 m, nadpritličje ter 1. nadstropje merita 4 m, 2. nadstropje pa 2,8 m. Okna so različnih velikosti, skladno z višinami etaž: v podpritličju dimenzij 1,20/2,60 m, v nadpritličju in prvem nadstropju 1/2 m ter v drugem nadstropju 1/1,60 m. Medetažna konstrukcija je prvotno vključevala lesene elemente, ki so bili ometani. Tlaki so večinoma leseni, razen v sanitarijah, kjer so betonski. Hodnik ima cementne plošče ali ploščice, na podestih stopnic so položene ploščice. Hodnik in notranje stopnice merijo 2,5 m v širino. V vsaki etaži se nahajajo sanitarije s tremi kabinami. Višina tal v podpritličju je približno 1,05 m pod sedanjo višino terena. Temelj stavbe sega v globino 0,60 m. Kapela in balkon telovadnice imata dostop preko zunanjih stopnic, ki so opremljene z železno ograjo. Temelj in podstavek stavbe sta iz betona, ki je bil pomešan s kamenjem, zidovi nad tlemi nadpritličja pa so izdelani iz žganih zidakov. Izolacija proti vlagi je nameščena pod tlemi nadpritličja, pri telovadnici se nahaja na višini terena.

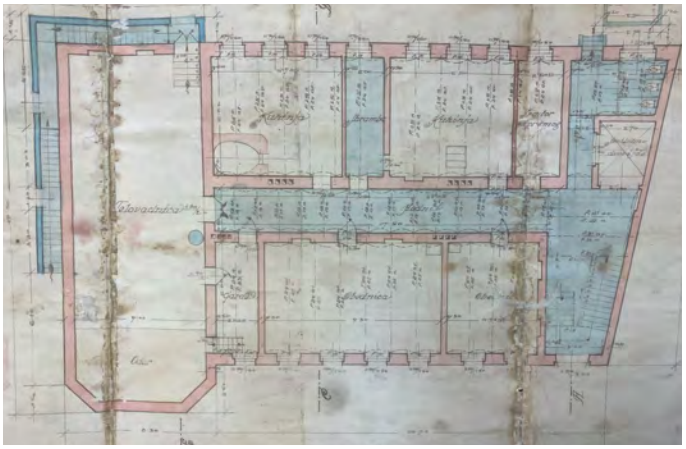


Podpritličje: kuhinja s štedilnikom, shramba, kuhinja z zidano pečjo za kruh in kotlom, garderoba, večja obednica, manjša obednica, telovadnica z lesenim odrom, sanitarije, stopnišče, svetlobnik.

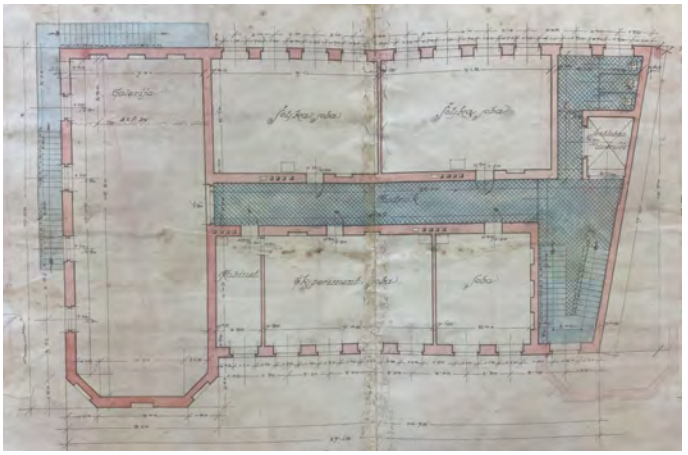


Nadpritličje: eksperimentalna soba s kabinetom, 2 šolski sobi, konferenčna soba, galerija, sanitarije, stopnišče, svetlobnik.

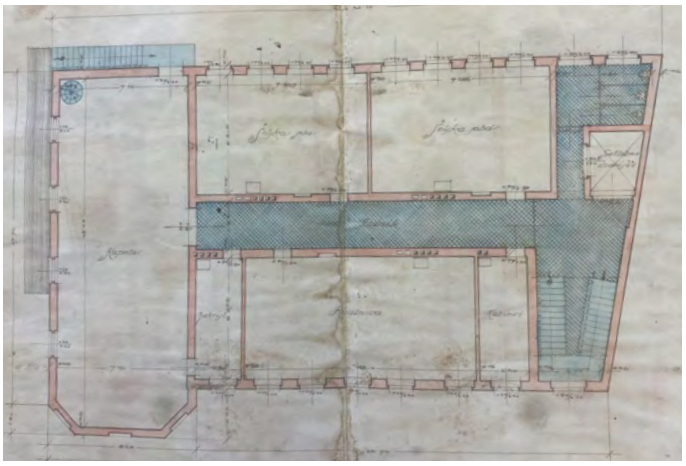

1. Nadstropje: 2 šolski sobi, kabinet, zakristija, kapela z oltarjem, kor, risalnica, sanitarije, stopnišče, svetlobnik.

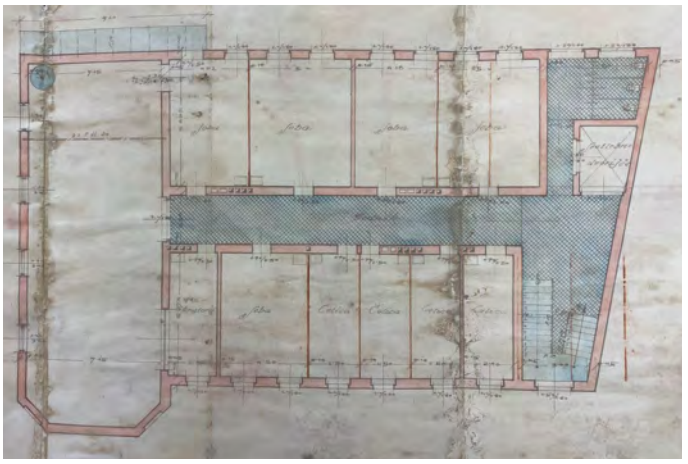

2. Nadstropje: 5 večjih sob, oratorij, 4 celice, sanitarije, stopnišče, svetlobnik.

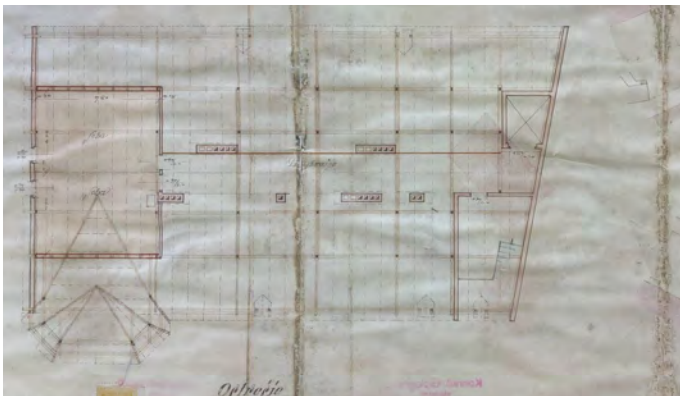

Podstrešje: 2 sobi za shranjevanje perila, stopnišče, svetlobnik.




Jugozahodna fasada in prečni prerez: zunanje stopnišče z nadstreškom, in notranje okrogle železne stopnice, ki gredo iz kapele na kor.


Kasnejše predelave stavbe

V šestdesetih letih dvajsetega stoletja so stavbo z ustanovitvijo Ekonomske srednje šole prilagodili na nov način poučevanja. Dva izmed večjih posegov sta bila: (1) vgradnja vmesne etaže v kapelo ter (2) pozidava svetlobnega jaška ob sanitarijah.


(1) S statično sanacijo celotne etaže in vgradnjo plošče med 1. in 2. nadstropjem so pridobili še dve večji učilnici v 2. nadstropju. Posegu je bilo potrebno prilagoditi tudi okenske odprtine. Ob posegu so bila zamenjana vsa okna v stavbi. Zaradi vgradnje nove etaže se je spremenila razporeditev in število oken na jugozahodni fasadi.




izhodiščno stanje



nova plošča



staro št. oken




novo št. oken

(2) V svetlobni jašek so v vsakem nadstropju vstavili dodatne sanitarije
Naknadno je bila izvedena še sanacija pritličnih prostorov in delno plošče med pritličjem in nadstropjem.


2.2.3. Prostorske kapacitete Kajuhovega doma

Trenutno stanje objekta po opisanih posegih:


*Etaže objekta se preimenuje v pritličje, 1. nadstropje, 2. nadstropje, 3. nadstropje in mansarda.

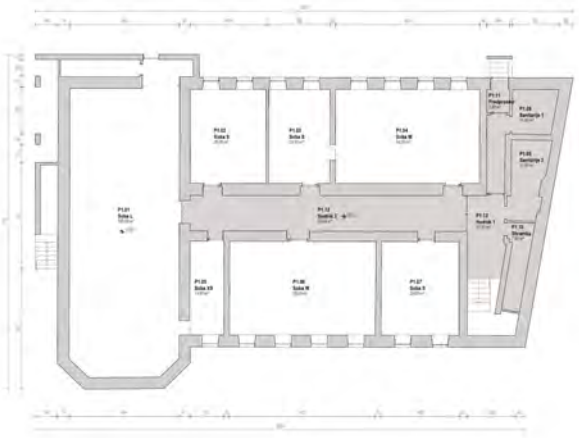


Pritličje je 60 cm pod nivojem terena na severozahodni in 100 cm na jugovzhodni strani. Možnost vstopa je skozi vhoda na obeh straneh. Dodaten vstop je možen tudi direktno v dvorano. Višina stropa v sobah je 270 cm, v dvorani pa 686 cm.

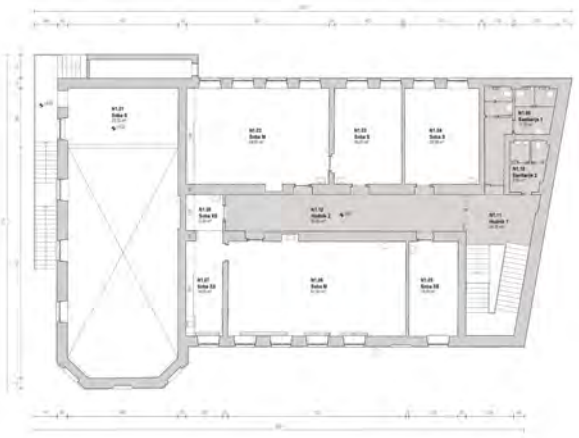


1. nadstropje vsebuje več različno velikih prostorov z višino stropa 380 cm. Na balkon dvorane se vstopa z zunanjega stopnišča.

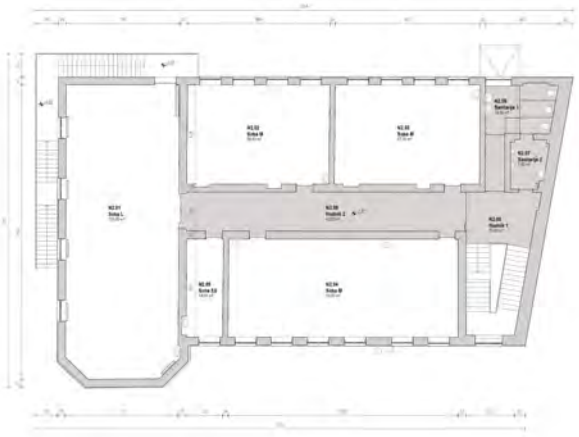

2. nadstropje ima eno večjo dvorano, ki je dostopna z zunanjega stopnišča in notranjega hodnika, ter tri manjše, dostopne s skupnega hodnika. Višina stropa je 386 cm.

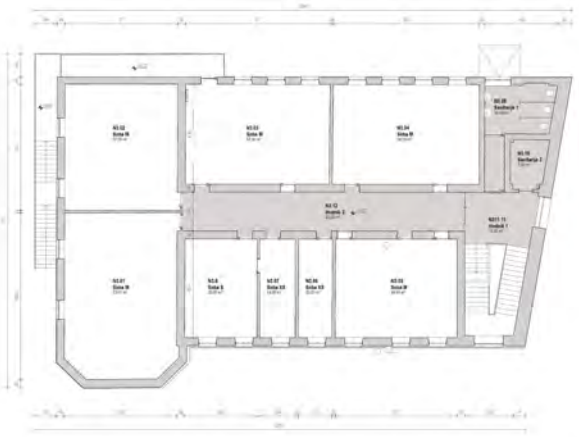

3. nadstropje je bilo prvotno namenjenu bivanju, zato je višina stropov nižja, obsega samo 294 cm. Posledično so tudi prostori manjši.

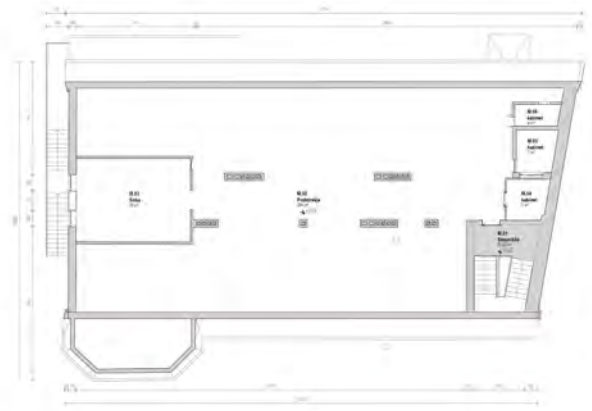

Mansarda. V mansardi je ena večja soba in trije kabineti.

Seznam prostorov po nadstropjih. **Trenutna skupna uporabna površina: 2030 m²**

oznaka	ime prostora	velikost sobe	(m2)
pritličje			**412.0**
P1.01	telovadnica	soba L	125.0
P1.02	kuhinja	soba S	28.0
P1.03	shramba	soba S	23.0
P1.04	kuhinja	soba M	54.0
P1.05	garderoba	soba XS	13.0
P1.06	večja obednica	soba M	55.0
P1.07	manjša obednica	soba S	29.0
P1.08	komunikacije in servisni prostori		85.0
1. nadstropje			**306.0**
N1.01	galerija	soba S	25.0
N1.02	šolska soba 1	soba M	54.0
N1.03	šolska soba 2	soba S	26.0
N1.04	šolska soba 3	soba S	28.0
N1.05	soba	soba XS	19.0
N1.06	eksperiment. soba	soba M	67.0
N1.07	kabinet	soba XS	14.0
N1.08	komunikacije in servisni prostori		73.0
2. nadstropje			**430.0**
N2.01	kapela	soba L	131.0

N2.02	šolska soba 1	soba M	56.0
N2.03	šolska soba 2	soba M	57.0
N2.04	risalnica	soba M	90.0
N2.05	zakristija	soba XS	13.0
N2.06	komunikacije in servisni prostori		83.0
3. nadstropje			**431.0**
N3.01, N3.02	oratorij 1 in 2	soba M	130.0
N3.03	soba 1	soba M	57.0
N3.04	soba 2	soba M	58.0
N3.05	celica 1	soba M	48.0
N3.06	celica 2	soba XS	13.0
N3.07	celica 3	soba XS	14.0
N3.08	celica 4	soba S	28.0
N3.09	komunikacije in servisni prostori		83.0
mansarda			**451.0**
M.01	komunikacije		9.0
M.02	odprto podstrešje		394.0
M.03	soba	soba M	39.0
M.04	kabineti		18.0

V stavbi je poleg servisnih prostorov 26 večjih sob (XS, S, M, L). Dve večji (soba L) sta primerni za organizacijo dogodkov, predstav, koncertov; 12 sob M je primernih za vadbene prostore večjih skupin ipd, preostalih 12 pa je večjih ali manjših kabinetov (XS, S), v katere bi lahko umestili pisarne, shrambe, delavnice, sejne sobe, ipd.

Upoštevajoč Tehnične smernice za požarno varnost v stavbah (TSG-1-001:2019) za različne rabe prostorov je v nadaljevanju podan informativni izračun trenutno možno število uporabnikov v stavbi.

	namen sob	poimenovanje sob	št. sob	skupna površina (m^2)	uporabnikov/m^2	uporabniki skupno	uporabniki/sobo
	pisarne, skladišča	soba XS (<20 m2)	6.0	86.0	0.15	12.9	3
	dvorana za srečevanja	soba S (20-30 m2)	6.0	162.0	1	162	25
	vadbeni prostori	soba M (50-90 m2)	12.0	726.0	0.5	363	30
	prireditveni prostori	soba L (125 m2)	2.0	256.0	1.5	384	do 200
	skupaj		**26.0**	**1,230.0**		921.9	

2.2.4. Statično poročilo o stanju objekta

Objekt Kajuhov dom je zidana štiri etažna stavba z neizkoriščenim podstrešjem, ki je bila skozi svojo zgodovino (glej tč. 2.2.2) večkrat dozidana in prezidana. Stavba je tlorisnih dimenzij 16,30 x 29,00 m in etažnih višin 2,20 m (podpritličje), 4,00 m (nadpritličje in 1. nadstropje) in 2,80 m (2. nadstropje). Objekt je plitvo temeljen približno na koti -1,2 m. Specifično za objekt je, da je prostor na JZ delu objekta dvoetažen. Za potrebe dostopa na galerijo dvoetažnega prostora pa je izvedeno zunanje stopnišče, ki se ohranja tudi v bodoče.
Stene so zidane pretežno z opeko normalnega formata. Strop nad podpritličjem je obokan, strop nad nadpritličjem je AB monolitna plošča, strop nad etažo je lesen tramovni, ki je v prostorih večjih tlorisnih površin podprt z jeklenim paličjem, strop nad drugim nadstropjem je lesen in predstavlja pohodno površino za neizkoriščeno podstrešje. Ostrešje je leseno trapezno razpiralo z dvema srednjima in kapno lego.



Jekleno podporje stropa nad 1. nadstropjem



Ostrešje objekta

Večjih razpok na objektu ni videti razen strižnih razpok na SV obodni steni in steni ob glavnem stopnišču.



Razpoka na obodni steni objekta ob stopnišču



Razpoka na steni objekta ob stopnišču

Iz razpoložljive dokumentacije je možno razbrati, da so bile po letu 1945 dograjene etažne plošče v svetlobnem jašku in po tem posegu svetlobni jašek namenjen sanitarnim prostorom. Zadnja večja utrditev objekta je bila leta 1980, ko se je nad delom nadpritličja izvedla nova etažna plošča debeline 20 cm. Za to

ploščo je bila računsko upoštevana koristna obtežba 3,00 kN/m^2 (glej načrt Kajuhov dom v Celju št. 004/80 PZI – RC Celje, TOZD Projektiva).
Objekt trenutno ni naseljen.

2.2.5. Obstoječa dokumentacija za stavbo

- Načrti za zgradbo šolskega poslopja iz meseca aprila 1923 (priloga 6.1.)
- Tehnično poročilo za zgradbo novega šolskega poslopja za častite šolske sestre z dne 25. 4. 1923
- Prošnja za podelitev stavbnega dovoljenja za zgradbo šolskega poslopja na vrtu zavoda šolskih sester z dne 2. 6. 1923
- Stavbno dovoljenje za zgradbo novega šolskega poslopja na parceli št. 269/2 d.o. z dne 20. 6. 1923 (priloga 6.2.)
- Popravljeni načrti za zgradbo šolskega poslopja iz meseca julija 1923
- Vabilo na komisijonelen pogled z dne 30. 9. 1924
- Zapisnik novozgrajenega šolskega poslopja Zavoda šolskih sester z dne 10. 10. 1924
- Uporabno dovoljenje za novo zgrajeno dvoriščno šolsko poslopje na Vodnikovi ulici z dne 24. 10. 1924 (priloga 6.3.)
- Obvestilo o ustanovitvi 4-letne srednje gospodarske šole ali trgovske akademije z dne 15. 10. 1945
- Odločba vpisa v register ustanov, Kajuhov dijaški dom, Celje z dne 24. 2. 1953
- Prošnja za vrnitev dvorane dijaškemu domu z dne 22. 8. 1956
- Prošnja za izdajo odločbe o ustanovitvi Ekonomske šole z dne 22. 12. 1961

Vse gradivo je last Zgodovinskega arhiva Celje, SI-ZAC/0024/002/022/00039.

2.2.6. Veljavni prostorski dokumenti

Veljavni prostorski akti:

- Prostorske sestavine planskih aktov občine: Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 *(Uradni list SRS. št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 9/95, 25/98, 59/00, 86/01 in 79/13)* in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1999 *(Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS št. 25/98, 95/00, 86/01 in 79/13).*
- Zazidalni načrt starega mestnega jedra Celje (Uradni list SRS, št. 42/86 in Uradni list RS, št. 76/94, 46/96, 64/96, 96/99, 38/01, 43/01–odl. US, 108/01, 30/04, 57/06, 100/06, 43/08, 31/10, 75/12-OPPN kare 12, 15/16, 27/17, 12/20, 23/21-OPPN kare 9 in 23/21-OPPN kare 5).

Oznaka prostorske enote: Kare 7
Povzetek lokacijske informacije z dne 27. 7. 2022 (priloga 6.4.):
Za namen vzpostavitve vrtca v prvem nadstropju stavbe je bila leta 2022 pridobljena lokacijska informacija. Lokacijska informacija opredeljuje vrste dopustnih dejavnosti, ki so: šolstvo, zdravstvo, uprave, javne službe; ter vrste dopustnih gradenj: rekonstrukcija, sprememba namembnosti v okviru namembnosti po ZN. Opredeljuje tudi, da sprememba etažnosti ni dovoljena.

2.2.7. Legalnost objekta

Zaradi kasnejših dozidav objekta in sprememb namembnost je objekt trenutno nelegalen. Izdelan je bil elaborat za vpis trenutnega stanja v Kataster stavb (priloga 6.5.), ki je bil dne 18. 8. 2023 vložen v sistem Geodetske uprave. Legalizacija dne 22. 8. 2023 še ni vložena.

2.2.8. Projektna izhodišča nosilcev urejanja prostora in Upravne enote Celje

Podatki o območjih varovanj in omejitev:

- Naselbinska dediščina: Celje - Staro mestno jedro K1.01
- Arheološka dediščina: Celje - arheološko najdišče K2.04
- Območje razreda ostale poplavne ogroženosti
- Varovalni pas podzemnega SN voda 10 kV
- Priključni plinovod, vodovod
- Komunikacijska infrastruktura



Prikaz GJI infrastrukture: objekt je priključen na plinovod, električno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje.

Mnenjedajalci

- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje
- Mestna občina Celje
- Vodovod - Kanalizacija javno podjetje, d.o.o.
- Energetika Celje javno podjetje, d.o.o.
- Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Savinje
- Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
- Telekom Slovenije, d.d.

- **Upravna enota Celje**

Mnenje je bilo pridobljeno na sestanku 19. 6. 2023 in ni zavezujoče:
Spremembe, ki so nastale do sedaj naj se predhodno legalizirajo. V legalizacijo objekta naj se vključi obstoječa raba objekta, novo poimenovanje etaž in zadnja namembnost objekta. Za vse nove posege v okviru te naloge naj se vloži projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti. Rezidenčna stanovanja naj se klasificirajo kot nestanovanjske kratkotrajne nastanitve.

- **Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje (ZVKDS)**

V projektni nalogi naj se upoštevajo kulturnovarstveni pogoji izdani 13. 10. 2022 (priloga 6.6.), iz katerih med drugim izhaja:

- fasada objekta se v celoti obnovi na klasičen način,
- z obstoječe fasade je potrebno odstraniti vse naknadne pritikline v obliki zunanjih dimnikov, klimatskih naprav in zračnikov, ki kazijo zunanjost stavbe.

Glede posegov v stavbni ovoj (morebitne večje odprtine za namen glavnega vhoda proti parku) se predlaga dodaten sestanek na podlagi prostorske preveritve. V kolikor se bo ob prenovi posegalo v zemeljske plasti pod koto zunanjega terena, bo potrebno vključiti arheologijo, tudi za sanacijo temeljev z zunanje strani.

- **Mestna občina Celje**

Naloge MOC dogovorjene na sestanku 19.6.2023:
MOC vloži projektno dokumentacijo za legalizacijo obstoječega objekta. Prav tako naroči predhodne arheološke raziskave. Parkirna mesta, zahtevana po normativih, se nadomesti na drugih lokacijah. Skupni prostor s parkom je potrebno načrtovati na način, da bo postal skupni zunanji prostor za vse uporabnike Kareja 7.

- **Vodovod - Kanalizacija javno podjetje, d.o.o**.

Mnenje je bilo pridobljeno na sestanku 19. 6. 2023 in ni zavezujoče:
Komunalne odpadne vode je potrebno odvajati v ločen javni kanalizacijski sistem.

- **Energetika Celje javno podjetje, d.o.o.**

Izhodišča, posredovana s strani energetike Celje dne 21. 8. 2023:

1. Predmetna lokacija objekta se nahaja v območju oskrbe objektov z zemeljskim plinom iz distribucijskega sistema zemeljskega plina Celje.
2. Objekt Vodnikova ulica 10a je priključen na distribucijski sistem zemeljskega plina s plinskim priključkom PE110, 100 mbar. Plinski priključek je bil obnovljen v letu 2023.
3. Zemeljski plin se v objektu trenutno ne uporablja.
4. Notranja plinska napeljava je dotrajana in jo bo potrebno v primeru adaptacije objekta v celoti obnoviti.
5. Glede na namembnost prenovljenega objekta se mora lastnik odločiti za vrsto in način ogrevanja (skupna plinska kotlarna ali posamezna plinska trošila za končne uporabnike).
6. Na podlagi idejne zasnove prenove bo operater (Energetika Celje) izdal projektne pogoje za izvedbo prenove notranjih plinskih napeljav, za kar lastnik ne potrebuje gradbenega dovoljenja. Izdelati je potrebno projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) in zanjo pri operaterju (Energetika Celje) pridobiti pozitivno mnenje in soglasje za priključitev.

- **Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Savinje:**

Preliminarni pogoji, poslani po elektronski pošti 19. 6. 2023 s strani Mihaele Švab, univ. dipl. inž. Grad., Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 86, SI – 3000 Celje, Slovenija:

1. Odvajanje padavinskih odpadnih voda z utrjenih površin mora biti skladno z določili 92. člena Zakona o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US in 78/23 – ZUNPEOVE), in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z utrjenih površin (zadrževanje), skladno s pogojem upravljavca kanalizacijskega sistema.
2. Obravnavano območje je znotraj aglomeracije Celje 2019 (ID 20543). Projektna rešitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22-ZVO-2, 75/22 in 157/22). Komunalne odpadne vode je treba odvajati v javni kanalizacijski sistem.
3. V primeru rabe vode za pridobivanje toplote s toplotno črpalko voda-voda mora, na podlagi 125. člena ZV-1, investitor pred izdajo mnenja pridobiti vodno pravico. Vlogo je potrebno nasloviti na Direkcijo RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje. Vloga se vloži na posebnem obrazcu, ki je na razpolago na spletni strani DRSV.
4. Obravnavano območje je poplavno ogroženo, in sicer se nahaja v območju razreda preostale poplavne nevarnosti, kar je treba pri načrtovanju rekonstrukcije objekta upoštevati. Kote terena in manipulacijskih površin ob objektu ni dopustno nadvišati nad koto sosednjih zemljišč. Morebitno skladiščenje za vodno okolje nevarnih snovi, določenih s predpisi o varstvu okolja, mora biti na poplavno (Q500) varni koti. Kota poplave pri Q500 na območju objekta je med 238,63 in 238,64 m n.v., kota poplave pri Q500 + 10% pa 239,03 m n.v. - ta kota se upošteva, če se bo izvajala v

objektu ''občutljiva'' dejavnost, npr. šola, arhiv, muzej... Iz DGD mora biti v tem primeru razvidno, za katero dejavnost gre, ter da je dejavnost, ki se bo izvajala v rekonstruiranem objektu, skladna z določili 7. člena Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08 in 49/20; v nadaljevanju: poplavna uredba).

5. Skladno s prejšnjo točko in v povezavi s 15. členom poplavne uredbe je potrebno v projektni dokumentaciji predvideti in nato izvesti vse ukrepe, da v primeru poplave ne bo prišlo do škodljivih vplivov na vode in vodni režim, da se ne bo poslabšala poplavna varnost območja in da ne bo prišlo do drugih škodljivih vplivov na okolje in predvidene objekte. Iz projektne dokumentacije mora biti jasno razvidno, na kakšen način je bila upoštevana poplavna ogroženost načrtovanih - rekonstruiranih objektov, v katerih se bo izvajala t.i. ''občutljiva'' dejavnost.

V dodatni korespondenci je bilo s strani DRSV potrjeno, da znižanje terena za 60 cm na severozahodni strani parka ni problematično. Varovanja Q500 se ne zahteva. Potrebno pa je previdеti odvajanje padavinskih voda z znižanega terena in preprečiti zatekanje padavinskih voda iz okoliškega višjega terena.

- **Elektro Celje, d.d.**

V stavbi sta trenutno dve odjemni mesti:

- OM 2-2277 – 3x35A (24kW) – napaja pritličje in prvo nadstropje
- OM 2-2304 – 3x125A (86kW) – napaja drugo in tretje nadstropje

V objektu so nameščeni novi dovodni kabli in sicer iz predvidenega mesta PMo zunaj objekta pod zunanjimi stopnicami do notranjega stopnišča v kletnih prostorih, kjer je predviden notranji razdelilec. Preseka kablov sta 1 kabel 4x70 in 1 kabel 4x10.

- **Telekomunikacije in požarno javljanje**

Telekomunikacijsko omrežje: v pritličju je izvedeno univerzalno ožičenje v vseh prostorih, predvidena lokacija TK omarice je na koncu stopnišča.
V pritličju je prav tako izveden sistem aktivne požarne zaščite. V kotlovnici je že aktivno požarno javljanje in detekcija plina proizvajalca Detectomat.

2.3. Usmeritve

2.3.1. Zunanja ureditev

Zunanji prostor je ključnega pomena, da program v stavbi dobro zaživi in privabi čim širši krog obiskovalcev. Zunanji prostor naj bo odprt, dostopen in prilagodljiv za različne že znane in tudi še ne predvidene namene. Sama stavba je umeščena znotraj kareja, zato je odprtost in pretočnost zunanjega prostora ključna.

Vstopni park / ploščad

Glavni vhod se orientira proti parku. Uredi se širšo vstopno ploščad, ki se nadaljuje v park. Na njej se uredi prostor za gostinski vrt ter parkovne površine z drevesi ter možnostmi posedanja in zadrževanja. Vzpostavi se večji in udoben dostop v glavno stopnišče z vstopne ploščadi. Vstopna ploščad se lahko spusti na nivo pritličja stavbe.

Servisni dovozi in površine za dostavo

Uredijo se na jugovzhodni strani, ohrani se tudi vhod v glavno stopnišče s te strani. Parkirne površine se zagotovijo na nadomestni lokaciji. Prostor za zbiranje odpadkov je predviden na že vzpostavljenem mestu za odvoz odpadkov.

Zagotoviti je potrebno ozelenitev prometnih površin: ob mestnih vpadnicah se zasadijo drevoredi, kateri morajo biti ob zadostnem razpoložljivem prostoru obojestranski. (OPN v pripravi, 82 člen). Delež zelenih površin ter vodopropustnih površin naj se poveča v čim večjem možnem obsegu. Delež vodopropustnih površin naj se doseže tudi tako, da se tlakovane površine tlakuje z betonskimi tlakovci, parkirišča pa izvede v travnih rešetkah. Vsa obstoječa drevesa se ohranijo. Število dreves naj se občutno poveča. Vsaj 50% površin naj bo osenčenih z drevesnimi krošnjami. Vse prometne površine znotraj kareja se definira kot deljena prometna površina. Omejitev hitrosti je 10 km/h.

2.3.2. Objekt

Sama stavba je bila zgrajena kot ‘prizidek’ oziroma podaljšek Ekonomske srednje šole, ki stoji ob Vodnikovi ulici. To je razlog, da trenutno nima poudarjenega glavnega vhoda, niti izraženega javnega karakterja. Pri načrtovanju prenove je potrebno smiselno in v skladu s spomeniško varstvenimi smernicami oblikovno poudariti namen stavbe ter stavbi vdihniti karakter. Poti in razporeditev prostorov po stavbi naj bodo načrtovani na način, ki spodbujajo srečevanje in druženje različnih uporabnikov. Stavba naj bo zasnovana za načrtovan program, vendar tako, da omogoča tudi nove, še nepredvidene programe.

Vhodi

Uredi se nov, večji vhod, ki naj bo dobro povezan z vstopno ploščadjo in bo služil kot podaljšek avle pred dvoranami. Oblikovan naj bo tako, da jasno nakazuje program v stavbi in omogoča njegovo širjenje navzven. Oba obstoječa vhoda v glavno stopnišče naj se ohrani. Vsaj enega naj se uredi brez višinskih ovir. V svetlobnem jašku ob glavnem stopnišču se uredi dvigalo, ki povezuje vsa nadstropja. Na zadnji

strani se za namene skladiščenja in dostave uredi več vhodov. Za namen lažje dostave v dvorano se preveri tudi direkten zunanji dostop v zaodrje ali v samo dvorano iz jugozahodne strani.
Posebnost stavbe predstavlja zunanje stopnišče, ki je bilo namenjeno zunanjemu dostopu na balkon telovadnice in v kapelo v 2 nadstropju. Stopnišče in vhode se ohrani in smiselno programsko nadgradi.

Prireditveni in vadbeni prostori

Bivši razredi Ekonomske srednje šole nudijo odlično izhodišče za nov Center urbanega dogajanja. Prostori naj bodo po velikosti različni, po možnosti naj se nekateri med seboj povezujejo. Vsi prostori naj imajo dovolj omar ali shrambnih prostorov, kjer bodo uporabniki lahko varno shranjevali rekvizite, ki jih potrebujejo pri vadbah: inštrumenti, note, oblačila, odrska oprema, plesne podlage in podobno. Večja in manjša prireditvena dvorana naj se čim bolje povezujeta med seboj, z barskim prostorom, prodajo kart, garderobo ter glavnim vhodom. Obe naj bosta urejeni zelo fleksibilno, v enem nivoju in brez fiksnih sedežev. Hkrati pa naj imata dovolj zalednih prostorov za shranjevanje različne opreme in tehnike.

Označevanje

Pri oblikovanju fasade je potrebno nameniti posebno pozornost označevanju in oglaševanju programa v sami stavbi. Predvideti je potrebno smiselno in s spomeniškim varstvom usklajeno naslednjo opremo: velik napis z imenom hiše, prostor za objavo mesečnega programa, usmeritvene table, površina za izobešanje plakatov ter vitrina za razstavljanje izdelkov znotraj in v stavbi sami.

2.3.3. Gradbene konstrukcije

Predvideni konstrukcijski posegi v objekt

Objekt bo v bodoče javna nestanovanjska stavba (po CC-SI klasifikacije 12), zato je potrebno zagotoviti ustrezno odpornost na horizontalne vplive – potres (pospešek tal za Celje 0,2g).
Ob predvideni spremembi vsebin v objektu se na SZ strani objekt odkoplje, na okenskih odprtinah se izvedejo prehodi na prosto, zunaj pa se mu dogradi, na nivoju podpritličja, večnamenski zunanji prostor.
Nadalje je predvideno, da se v objektu poveča območje dvoetažnih prostorov z delno rušitvijo obokanega stropa nad podpritličjem. Ponovno se vzpostavi svetlobni jašek, vanj se tudi vgradi osebno dvigalo. S preveritvijo dimenzij lesenega ostrešja se določi obseg potrebnih ojačitev le tega. Izkoriščanje prostora na podstrešju ni predvideno razen lokalno za potrebe namestitve strojne opreme objekta.

Obseg projektiranja

V fazi izdelave projektne dokumentacije je potrebno ugotoviti natančne sestave stropnih konstrukcij, sestave zidovja ter lokalno s sondiranjem ugotoviti obliko in dimenzije temeljev. V sklopu detajlnega gradbenega posnetka objekta za potrebe izdelave PZI je potrebno posneti in izrisati tudi celotno leseno ostrešje. Potrebno je izdelati kompleten kataster poškodb na objektu.
V nadaljnji fazi je na objektu potrebno izvesti preiskave s sondiranjem, ki vključujejo temelje, zidovje in stropove. Predvideti je potrebno do 50 sond.
Nato se izdela seizmična analiza za obstoječe in za predvideno stanje ter podajo smernice za protipotresno ojačitev objekta.

Skladno s Pravilnikom o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov in z upoštevanjem Evrokodov ter Načrta požarne varnosti je potrebno na prostorskem modelu izdelati še statično analizo novega stanja objekta.

Vsebina in obličnost načrta

Načrt(e) gradbene konstrukcije je potrebno izdelati v vsebini skladni s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur. list RS 30/2023) in Pravili stroke (zvezek 1), ki jih je izdala IZS tč. 6.3.1.

Za vse nove nosilne elemente se izdelajo tehnični prikazi obdelani do stopnje delavniških načrtov in sicer za jeklene konstrukcije in lesene konstrukcije ter detajlni armaturni načrti za betonske konstrukcije.

Posebno poglavje načrta gradbene konstrukcije mora biti tudi opis in tehnični prikazi za saniranje konstrukcijskih strižnih razpok.

2.3.4. Akustika

Za celotno usmeritev glej prilogo 6.7.

Kulturni domovi v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19) niso vir hrupa. Akustiko je potrebno zasnovati v skladu z naslednjo zakonodajo:

- Tehnična smernico za graditev TSG-1-005: 2012 Zaščita pred hrupom v stavbah.
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Uradni list RS, št. 17/06, 18/06 – popr. in 43/11 – ZVZD-1).

Gradbena akustika

Fasadni ovoj in streha morata zagotavljati takšno zvočno izolacijo pred hrupom iz okolja, da raven hrupa v dvoranah ne bo presegla 30 dB(A), v varovanih prostorih ne bo presegla 35 dB(A), v vadbenih prostorih in delavnicah pa ne 45 dB(A).

Zvočno izolirnost dvoran in vadbenih prostorov je treba izračunati kot to določa TSG, pri tem pa je potrebno upoštevati maksimalno predvideno raven hrupa v teh prostorih, 85 dB(A). V skladu s predvideno rabo in zahtevami TSG se zvočno dimenzionira tudi vrata med zvočno občutljivimi prostori in hrupnimi prostori (tehničnimi prostori, strojnicami). Kot manj hrupno strojnico se obravnava tudi dvigalni jašek.

Podobno velja za medetažne konstrukcije, pri tem pa plavajoči podi zagotovijo tudi potrebno dušenje udarnega hrupa, ki v prostorih pod vadbenimi dvoranami ne bo presegel predpisanih 43 dB, v drugih delovnih prostorih in prireditvenih prostorih pa ne 58 dB.

Projekt določa tudi rešitve, ki zagotovijo izolacijo pred hrupom obratovalne opreme (vgrajenih stavbnih sistemov). Vgrajuje se oprema, ki ne presega mejnih vrednosti hrupa v prostorih (35 dB v dvoranah, 40 dB v prostorih za sestanke, 45 dB v vadbenih dvoranah in delavnicah). Naprave so vgrajene tako, da v konstrukcijo ne prenašajo vibracij, antivibracijsko so vpete tudi kanalske in cevne inštalacije.

Prostorska akustika

Ureditev odmevnega časa je treba zagotoviti v večnamenski veliki in mali dvorani, kavarni, delavnici/večnamenskem prostoru in v prostorih za sestanke, srečanja in druženja ter v vadbenih dvoranah (petje, ples, joga, glasba, lutke, gledališče). Potrebni absorpcijski elementi se nameščajo na razpoložljive stropne površine, po možnosti tudi na proste stenske površine. Uporabijo se materiali, ki so odporni na

udarce in ne zahtevajo zahtevnega vzdrževanja. Zagotovijo naj razred absorpcije zvoka najmanj razreda C, še bolje pa, če je razreda A ali B.

2.3.5. Energetska zasnova

Pri načrtovanju ovoja stavbe, sistemov ogrevanja in prezračevanja je treba upoštevati zahteve najnovejših standardov in predpisov ter priporočila dobre prakse: *Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22, 116/22; v nadaljnjem besedilu: PURES) Tehnična smernica za graditev TSG-1-004:2022 Energijska učinkovitost stavb.*
Stavba je spomeniško zaščitena, zato je potrebno upoštevati tudi tretji odstavek 3. Člena PURES, ki se glasi: *V stavbah, zaščitenih po predpisih o varstvu kulturne dediščine, se določbe tega pravilnika ne uporabijo v tistih prostorih in elementih stavb, ki jih v mnenju opredeli služba, pristojna za varstvo kulturne dediščine.*
Pred načrtovanjem energetske zasnove objekta je potrebno izdelati natančne preglede obstoječih instalacij in karakteristik stavbe ter posege načrtovati smiselno in ekonomično. Preveri naj se uporaba obnovljivih virov energije.
Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje
Stavba naj bo zasnovana varčno. Sistemi hlajenja, prezračevanja, ogrevanja in razvlaževanja naj bodo med seboj povezani.
Zahteve učinkovite rabe energije pomenijo, da mora biti novi objekt opremljen z mehanskim prezračevanjem in sistemom vračanja energije iz odpadnega zraka (rekuperacija, učinkovitost vsaj 85%). Za prostore dvoran, delavnic, pisarn in hodnikov se uredijo ločeni prezračevalni sistemi. Zaradi akustike se predvideva hitrost pretoka zraka v dvoranah do 5 m/s, fleksibilno obešanje vodov, namestitev dušilcev v strojnici in fleksibilni vodi na prehodih konstrukcij. Kljub navedenemu je prvenstveno potrebno omogočiti, da je možno čim več prostorov naravno prezračevati, saj se s tem zmanjšuje poraba energije izven ogrevalne sezone in hkrati dovoljuje uporabnikom lastno prilagajanje bivalnega udobja. Zagotovi naj se tudi senčenje izpostavljenih okenskih odprtin v skladu s ZVKDS. Pozicije in potek strojnih instalacij je potrebno smiselno umestiti in upoštevati ponekod nizke svetle višine prostorov.
Vodovodne instalacije
Pri načrtovanju naj se uporablja *standard SIST EN 806-1:2001/A1:2001 - Specifikacije za napeljave za pitno vodo v stavbah*.
Uporabijo naj se brezvodni pisoarji in straniščne školjke z dvokoličinsko tipko. Iztočna mesta umivalnikov in prh naj bodo opremljena s časovno omejitvijo iztekanja vode. Sistem mora biti zasnovan tako, da ni nepotrebne izgube energije (črpalka za cirkulacijo), ter da se ob upoštevanju pravil stroke zanesljivo zaščiti pred bakterijo legionele. V čim večji možni meri naj se uporabi zadrževana padavinska voda. Obvezno naj se zadrževana padavinska voda uporabi za splakovanje sanitarnih elementov in morebitno zalivanje zelenic.
Elektro instalacije in komunikacije
Kajuhov dom ima trenutno dve odjemni mesti. V idejni zasnovi naj se preveri, koliko odjemnih mest je potrebno načrtovati za CUD.

Preveri se tudi smiselnost namestitve sončne elektrarne na streho v soglasju z ZVKDS.
Vse tehnične prostore se lahko umesti na podstrešje. V primeru postavitve zunanjih enot je pozicije potrebno uskladiti z ZVKDS.

2.3.6. Trajnost

Trajnostno načrtovanje
Za načrtovanje in prenovo naj se uporabijo splošno veljavna osnovna načela in metode za trajnostno gradnjo, ki so podane v Smernici trajnostne gradnje (BMVBS), objavljeni na strani ZAPS. Priporočljivo je upoštevati tudi novejše smernice kot na primer DGNB ali Living building challenge.
Cilj trajnostne gradnje je optimizacija zgradbe preko njenega celotnega življenjskega cikla v smeri zmanjšanja vplivov na okolje, minimizacije porabe energije in surovin ter izboljšanja celovite gospodarnosti. Sočasno je treba zadostiti zahtevam po izboljšanju družbeno-kulturoloških vidikov s tem, da se zagotovi doseganje meril za zagotavljanje zdravja in ugodja, ki vodijo do povišane življenjske kakovosti in storilnosti uporabnikov zgradb. Že v fazi načrtovanja je potrebno tesno sodelovanje med načrtovalci, uporabniki, lastniki in upravljavci. Celostno načrtovanje naj upošteva celotni življenjski cikel zgradbe.
Stavba naj v čim večji meri upošteva komponente trajnostnosti:

- funkcionalni vidik (univerzalnost, prilagodljivost in fleksibilnost stavbe, akustično in zvočno ugodje),
- finančni vidik (stavba mora biti finančno optimirana na 50 let predvidene življenjske dobe),
- sociološki in zdravstveni vidik (kakovost zraka in osvetljenosti, naravni materiali),
- okoljski vidik (naravni, reciklirani in reciklabilni materiali, obnovljivi viri energije, pametno naravno prezračevanje),
- varnostni vidik (mehanska odpornost in stabilnost, poplavna varnost).

V prenovo stavbe je potrebno koherentno integrirati tudi druge vidike trajnosti:

- uporaba lokalno razpoložljivih obnovljivih virov energije,
- lokalno shranjevanje različnih oblik energije,
- fleksibilnost stavbe pri rabi, proizvodnji in shranjevanju energije,
- celostno upravljanje z energijo stavbe,
- prilagodljivost na podnebne spremembe,
- mobilnost,
- raba vodnih virov v življenjskem ciklu stavbe,
- zagotavljanje zdravega in udobnega delovnega okolja,
- upoštevanje optimiziranih stroškovnih vrednosti stavbe v življenjskem ciklu,
- primernost stavbe za razgradnjo in demontažo,
- učinkovita raba virov in surovin.

Materiali in konstrukcija
Trajnostno gradnjo med drugim zagotavljamo s premišljenim izborom gradiv in materialov. V čim večji meri naj se uporabljajo naravni (predvsem les), lokalni, reciklirani ter reciklabilni materiali, ki so dimenzionirani na trajnost.

Materiali in proizvodi naj imajo v čim večji meri okoljsko deklaracijo; imajo naj čim manjši vpliv na okolje, ekonomijo in družbo, nizko emisivnost in so odgovorno pridobljeni.
Trajnost gradbenih materialov in delov stavbe je eden glavnih faktorjev, ki vodijo do podaljšanja življenjske dobe zgradb in do zmanjšanja vzdrževalnih stroškov in stroškov popravil ter nadgradnje. Stroške in učinke popravila je treba upoštevati za vse materiale in gradbene dele, ki imajo trajanje uporabe krajše od obravnavanega časovnega obdobja celotne zgradbe. S tem so mišljene predvsem tehnične inštalacije in izboljšave prenov površin, kot so denimo nanosi (prevleke – barve, premazi) ali obloge (ometi, talne obloge itd.) gradbenih konstrukcij.

2.3.7. Požarna varnost

Ukrepi za zagotavljanje ustreznega nivoja požarne varnosti morajo biti načrtovani tako, da zagotavljajo:
- varno evakuacijo na varno vseh oseb, ki se zadržujejo v objektu,
- zadostno kapaciteto in ureditev evakuacijskih poti, katere morajo biti ustrezno tehnično opremljene,
- zadostno nosilnost konstrukcije za določen čas v primeru požara,
- ustrezne požarnovarnostne lastnosti obložnih materialov,
- omejeno možnosti za nastanek požara in omejeno širjenja požara po objektu - omejitev požara na požarni sektor ter preprečitev širjenja požara na sosednje objekte skladno z upoštevanimi predpisi,
- ustrezno javljanje in alarmiranje ob pojavu požara,
- zadostno količino sredstev za gašenje v primeru požara (voda za gašenje, gasilni aparati),
- zadostno število dovozov in dostopov za intervencijska vozila do objekta, kateri so tehnično opremljeni v skladu s smernico SZPV 206 – Površine za gasilce ob objektu,
- proste intervencijske površine za potrebe objekta,
- redno kontrolo, hitro intervencijo ter varnost gasilcev in reševalcev v objektu.

Upoštevati je potrebno določilo 4. in 5. točke 25. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS št. 199/21 in 105/22-ZZNŠPP), ki navaja, da se na objektih lahko izvajajo rekonstrukcija, manjša rekonstrukcija, vzdrževanje, vzdrževalna dela v javno korist ali pa se jim spreminja namembnost samo tako, da so izpolnjene bistvene in druge zahteve (med katerimi je 2. bistvena zahteva varnost pred požarom), ki veljajo v času spreminjanja objekta, pri čemer se preverjanje izpolnjevanja teh zahtev omeji na tiste bistvene in druge zahteve, ki so predmet spreminjanja objekta. Ta zahteva pa se ne uporablja, če je to tehnično neizvedljivo ali povezano z nesorazmernimi stroški. Nikakor pa se pri spreminjanju ne smejo poslabšati gradbenotehnične lastnosti objekta.

Pri načrtovanju je potrebno upoštevati določilo drugega odstavka 1. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur.l.RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ in 199/21-GZ-1), pri čemer se upošteva, da objekt spada med stavbe kulturne dediščine, pri katerih je dopustna izbira ukrepov požarne zaščite kot alternativna kombinacija preventivnih oz. aktivnih gradbenih in tehničnih ukrepov, ki ob upoštevanju konkretno ugotovljenih omejitev in pogojev pri stavbah kulturne dediščine v največji možni meri doprinesejo k izpolnitvi zahtev pravnega reda na področju varstva pred požarom.

2.4. Analiza ponudbe prostorov za kulturno-ustvarjalne dejavnosti v Celju

Novonačrtovani Center urbanega dogajanja v Celju se bo umestil v obstoječo mestno kulturno infrastrukturo. Da bi bolje razumeli potenciale in potrebe po takih prostorih, smo pripravili pregled obstoječih prostorov za kulturno - ustvarjalne dejavnosti v Celju. Podatki so bili pridobljeni s strani MOC in fizičnega ogleda prostorov. Analiza se osredotoča na obstoječe prostore znotraj in v bližini starega mestnega jedra, ki so v lasti MOC. Predstavljeni prostori so na voljo posameznikom, različnim organizacijam in drugim neformalno organiziranim skupinam ljudi. Navedeno je ime prostora, površina ali kapaciteta.

Prostori za kulturo in razvedrilo:

- Naštejemo lahko tri večje dvorane (primerne za 250 do 510 sedišč), petnajst srednje velikih dvoran (primernih za 70 do 160 sedišč) in štirinajst manjših prostorov (za 15 do 50 sedišč). Razlikujejo se po geometriji, opremljenosti in cenovni dostopnosti. Dvorana v Kajuhovem domu se umešča med srednje velike dvorane.
- Veliki dvorani v Celjskem in Narodnem domu sta najbolj zasedeni, na voljo sta tudi po neprofitni ceni. Dvorani nimata dnevne svetlobe in stalne opreme. Kljub neprofitni najemnini sta zaradi pomanjkanja opreme pogosto nedostopni za nizkocenovne ali manjše produkcije.
- Srednje velike dvorane se večinoma uporabljajo za vadbe. Potreba po teh prostorih je izredno velika, še posebej v popoldanskih in večernih urah med tednom.
- Večina prostorov je locirana v centru mesta in zato dobro dostopna. Večinoma so prostori prav tako dobro urejeni za osebe z oviranostmi.
- Shranjevanje opreme je problem, ki se pojavlja pri vseh ponudnikih prostorov.
- Pogosto se kot primanjkljaj v stavbi kaže tudi pomanjkanje spremljevalnih vsebin, ki bi omogočale neformalno druženje (kavarna, avla, delavnice, ipd).

Prostori za športne dejavnosti:


- Pri najemu športnih dvoran osnovnih šol in gimnazij imajo prednost javni zavodi in društva. Pri tem navadno izpadejo neformalno organizirane skupine ali posamezniki, ki bi si želeli najeti prostore za izvajanje športnih oziroma sprostitvenih dejavnosti.

Rezidenčna stanovanja:

- V Celju je na voljo le eno rezidenčno stanovanje v centru mesta, primerno za eno osebo ali par. Stanovanje nima prostora za vadbo ali ustvarjanje.

Prostori za delo:

- Brezplačna uporaba tihih prostorov za delovno mizo je na voljo le v prostorih knjižnice, v času delovnih ur.
- Mladi podjetniki lahko pisarno najamejo v Inkubatorju Savinjske regije. Večina najemnikov ostane daljši čas, fluktuacija je slaba, mladi posledično ne dobijo mesta.
- Na dveh lokacijah je možen najem delovnega prostora po profitnih cenah. Najemniki so pretežno tujci, občasno tudi lokalni prebivalci.

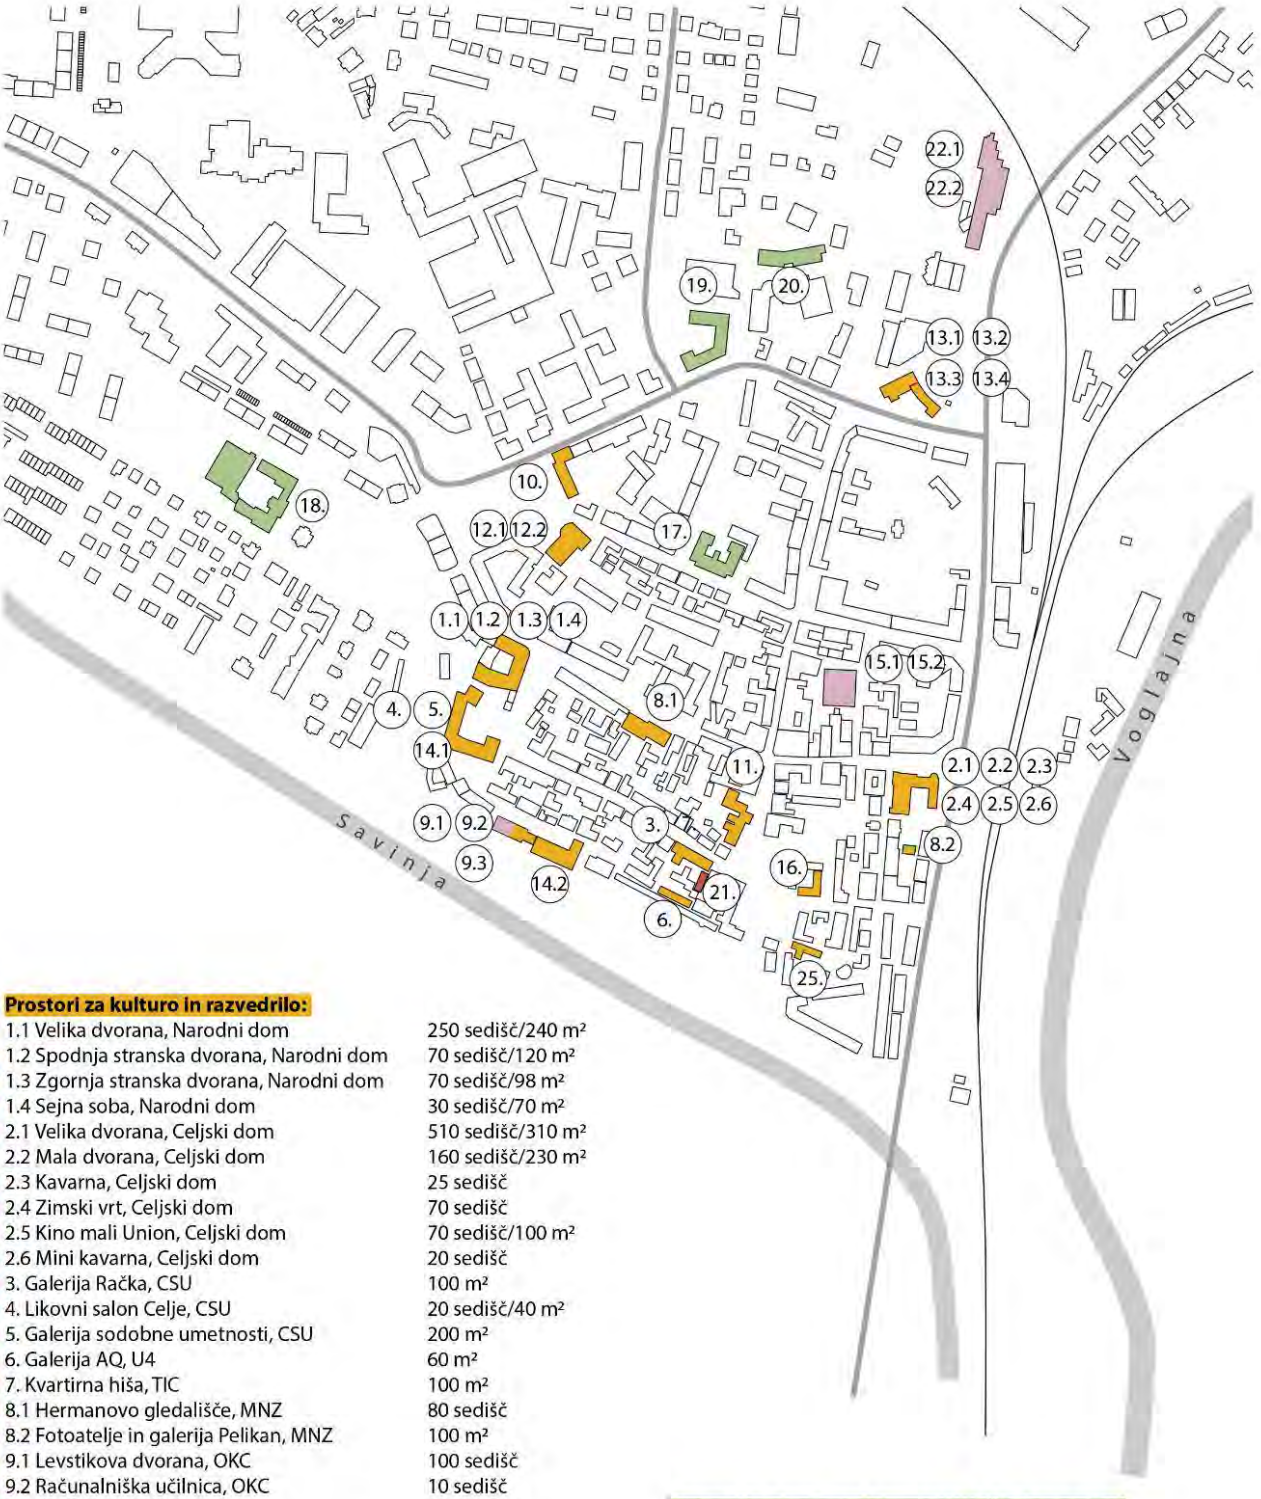

Prostori za kulturo in razvedrilo:

1.1 Velika dvorana, Narodni dom	250 sedišč/240 m²
1.2 Spodnja stranska dvorana, Narodni dom	70 sedišč/120 m²
1.3 Zgornja stranska dvorana, Narodni dom	70 sedišč/98 m²
1.4 Sejna soba, Narodni dom	30 sedišč/70 m²
2.1 Velika dvorana, Celjski dom	510 sedišč/310 m²
2.2 Mala dvorana, Celjski dom	160 sedišč/230 m²
2.3 Kavarna, Celjski dom	25 sedišč
2.4 Zimski vrt, Celjski dom	70 sedišč
2.5 Kino mali Union, Celjski dom	70 sedišč/100 m²
2.6 Mini kavarna, Celjski dom	20 sedišč
3. Galerija Račka, CSU	100 m²
4. Likovni salon Celje, CSU	20 sedišč/40 m²
5. Galerija sodobne umetnosti, CSU	200 m²
6. Galerija AQ, U4	60 m²
7. Kvartirna hiša, TIC	100 m²
8.1 Hermanovo gledališče, MNZ	80 sedišč
8.2 Fotoatelje in galerija Pelikan, MNZ	100 m²
9.1 Levstikova dvorana, OKC	100 sedišč
9.2 Računalniška učilnica, OKC	10 sedišč
9.3 Študijska čitalnica, OKC	100 sedišč
10. Večnamenski prostor, Celjska kulturnica	44 sedišč/60 m²
11. Večnamenski prostor, Umbra	30 sedišč
12.1 Velika dvorana, SLGC	350 sedišč
12.2 Mala dvorana, SLGC	40 sedišč
13.1 Koncertna dvorana, MCC	90 sedišč
13.2 Predavalnica I, MCC	30 sedišč
13.3 Predavalnica II, MCC	25 sedišč
13.4 Predavalnica III, MCC	15 sedišč
14.1 Barbarina dvorana, POKMUZ	80 sedišč/200 m²
14.2 Dvorana pod Celjskim stropom, POKMUZ	80 sedišč/140 m²
15.1 Kulinarična učilnica, Tehnopark	12 udeležencev
16. Kapelica pri Špitalu	50 sedišč

- veliki večnamenski prostori
- srednje veliki večnamenski prostori
- mali večnamenski prostori

Prostori za športne dejavnosti - OŠ in Gimnazije:

17. III. osnovna šola Celje (Vodnikova ulica 4)	(dvorana)
18. I. Gimnazija v Celju (Kajuhova ulica 2)	1300 m² (dvorana)
19. Gimnazija Celje Center (Kosovelova ulica 1)	1950 m² (dvorana)
20. Ekonomska šola Celje (Kosovelova 4)	

Rezidenčna stanovanja:

21. Rezidenčno stanovanje	(Gosposka 1A)	45 m²

Prostori za delo:

15.2 Coworking, Tehnopark	cca. 1200 m²
22.1 FabLab, Inkubator Savinjske regije	cca. 50 m²
22.2 Coworking, Inkubator Savinjske regije	cca. 80 m²



1.1 Velika dvorana, Narodni Dom



1.2 Spodnja stranska dvorana



1.3 Zgornja stranska dvorana



2.1 Velika dvorana, Celjski Dom



2.2 Mala Dvorana, Celjski Dom



2.3 Kavarna, Celjski Dom



3. Galerija Račka. CSU



4. Likovni salon, CSU



5. Galerija sodobne umetnotnosti, CSU



6 Galerija AQ, U4



7 Kvartirna hiša



8.2 Fotoatelje in galerija Pelikan, MNZ



10. Celjska kulturnica



15.2 Sejna soba, Tehnopark



22.2 Coworking,
Inkubator Savinjske regije

3. Primeri dobre prakse

3.1. Primeri opreme posameznih prostorov

3.1.1. Vhodna avla



Kino Šiška, Trg prekomorskih brigad 3, Ljubljana

Vhodna avla KŠ je večnamenski prostor, ki omogoča raznovrstne oblike druženja, kot na primer klepet po predstavi, delo na računalniku, posedanje na stopnicah, sestanke za večje skupine ljudi, otroško igro in branje.



Cukrarna, Poljanski nasip 40, Ljubljana

V kavarni Cukrarna velja politika naročanja pri šanku, ki omogoča brezplačno uporabo prostora za druženje, delo, sestanke ipd.



Kavarna Moderna, Cankarjeva 15, Ljubljana

Široke stopnice v kavarni Moderna spodbujajo tudi neformalne oblike druženja in nove, nepredvidene načine uporabe.



La REcyclerie, Paris

V enem prostoru so restavracija, manjša prodajalna, prostor za sodelo, popravljalnica in čitalnica. Vsi programi so med seboj vizualno povezani, uporabniki tako dobijo pregled celotne ponudbe že takoj ob vstopu.

3.1.2. Velika in mala dvorana



Minoritska cerkev, Maribor

Prenovljena Minoritska cerkev služi kot novo kulturno prizorišče za koncerte, predstave, razstave in kongrese.



Kapela, Washington Hill, Baltimore, ZDA

Prenovljena kapela v Washingtonu služi kot večnamensko središče. Ob prenovi se ohranja duh časa in spomine lokalnih prebivalcev.



Medgeneracijski center Vezenine Bled

Tri manjše dvorane v velikosti 45 m2 se s premičnimi stenami lahko poljubno združujejo med seboj. Premična oprema omogoča prilagajanje prostora tipu dogodka.



Kino Šiška, Ljubljana

Škarjasti praktikabli v Kinu Šiška se uporabljajo za odre, stojnice, mize in druge prostorske postavitve. Na sliki stojnice iz škarjastih praktikablov v preddverju dvorane.

3.1.3. Delavnica / popravljalnica



Riperaj, Ivana Zajca 20/b, Rijeka

Riperaj je prostor, kjer lahko obiskovalci popravijo pokvarjene male gospodinjske aparate, polomljeno in poškodovano pohištvo, oblačila, igrače in podobno s pomočjo mojstrov, ki imajo potrebno znanje in veščine. Prostor meri 120 m2 in nudi vse potrebno orodje, ki je sodobno in vzdrževano.



Studio Biskvit, Celovška cesta 149, Ljubljana

Studio Biskvit je delavnica, trgovina in izdelovalnica vsega mogočega iz gline. Na voljo so glina, barve in vsi potrebni pripomočki, da posameznik lahko ustvarja sam ali pod mentorstvom. Na stenah je dovolj površin, ki hkrati služijo kot vitrina, sušilnica izdelkov in shramba. Prostor meri cca. 80 m2.

3.1.4. Prostori za vaje in srečevanja




Medgeneracijski center Bled Vezenine

Vadbena dvorana je opremljena s plesnimi ogledali in letveniki. V neposredni bližini so shrambe in omare za druge pripomočke.



Medgeneracijski center Bled Vezenine

V shrambi se skladišči športne in ustvarjalne rekvizite; blazine, žoge, magnetne table, stojalo za slikanje, zložljive mize, ipd.

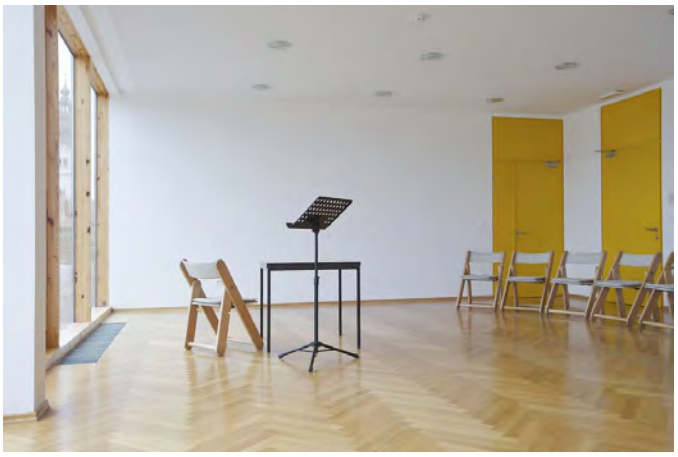

Dom krajanov Primskovo, Kranj

Poleg ene večje dvorane ima dom krajanov Primskovo še dve manjši vadbeni dvorani, ki jih je mogoče uporabljati tudi za manjše koncerte. Dnevna svetloba je zelo pomemben element vadbenih dvoran.



Kreativna četrt Barutana, Kamnik

Uporabniki bivše ključavničarske delavnice v Kamniški smodnišnici so sami izdelali inovativno pohištvo iz opažnih plošč, ki ga je mogoče uporabiti za koncerte, predavanja in druge dogodke.

3.1.5. Delovni ateljeji in rezidenčno stanovanje



LaVallée, Rue Adolphe Lavallée 39, 1080 Bruxelles

V kreativnem centru LaVallee so delovni ateljeji dostopni s skupnega hodnika ter med seboj le enostransko pregrajeni z lesenimi stenami. Posamezni delovni prostor si ureja vsak uporabnik po svojih željah in potrebah.



Švicarija, Pod turnom 4, 1000 Ljubljana

Bivalni ateljeji v Švicariji so prostorni in opremljeni z manjšo kuhinjo in kopalnico. Osrednji prostor je dovolj velik za ustvarjalne dejavnosti, prilagojene potrebam umetnika. Ker so v stavbi tudi ateljeji, je možen tudi tip rezidence, ki združuje delovne in bivalne prostore.

3.1.6. Zunanji prostori



WUK Wien, Dunaj, Avstrija

Dvorišče urbanega centra WUK na Dunaju je hkrati gostinski vrt, park, prizorišče za prireditve, prostor za preživljanje prostega časa in tudi prostor za vaje in delavnice. Občasno na njem organizirajo sejme, na sliki kolesarski sejem.



Kino Šiška, Ljubljana

Trg pred Kinom Šiška je srečališče prebivalcev, obiskovalcev in mimoidočih. Včasih parkirišče, včasih prizorišče, včasih pa trg s prekrasnimi drevesi in gostinskim vrtom.



Brunnenpassage, Brunnenmarkt, Dunaj, Avstrija

Bivša pokrita tržnica na Dunaju je postala novo ustvarjalno in medgeneracijsko središče. S steklom nadkrit prostor je javni prostor na meji med zunanjim in notranjim.



Moderna galerija, Ljubljana

Mobilna kavarna pred Moderno galerijo v Ljubljani ob otvoritvah občasno poskrbi za to, da se program iz galerije preseli tudi na trg, na tivolsko promenado.

3.2. Primeri upravljanja

3.2.1. Center kulture Španski borci, Ljubljana

Španski borci so kulturni center v Mostah, ki omogoča prostore za ustvarjanje in uprizoritve na področju sodobnega plesa. Leta 2009 je Mestna občina Ljubljana namenila Dom Španskih borcev ustvarjanju umetnikov s področja sodobnega plesa. Na razpisu za izbor programskega upravitelja je bil izbran zavod EN-KNAP, ki od takrat uspešno upravlja objekt, preimenovan v Center kulture Španski borci. Poleg vsebin s področja sodobnega plesa in gledališča tam omogoča delovanje številnim drugim ustvarjalcem s področja kulture.
Z zavodom EN-KNAP je bila sklenjena petletna pogodba o programskem upravljanju, ki se po izteku obdobja podaljšuje za dodatnih pet let ob ponovnem izboru prek javnega razpisa. V skladu s 75. členom zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo daje MOL zavodu EN-KNAP Dom Španskih borcev v brezplačno uporabo, ob pogoju, da zavod prevzema obveznosti rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov in drugih stroškov, kot jih opredeljuje pogodba.
Za zadnje pogodbeno obdobje (2020 - 2024) je MOL zavodu EN-KNAP zagotovila do 1.000.000 EUR programskih sredstev oz. največ 250.000 EUR na leto. Zavod EN-KNAP mora za vsako prihodnje leto MOL predložiti letni načrt, na podlagi katerega se dodelijo programska sredstva.

3.2.2. La Vallée, Bruselj, Belgija

Bruseljski kulturno kreativni center LaVallée nudi delovne prostore kreativnim podjetnikom in prostore za organizacijo dogodkov. Nahaja se v nekdanjem industrijskem objektu iz 19. stoletja z notranjimi površinami v izmeri 6000 m^2 in zunanjimi površinami v izmeri 600 m^2.
Center redno zaposluje 4 osebe; 2 koordinatorja, tehnika in čistilko. Za večje dogodke se glede na potrebe najame dodatno osebje. Koordinator, ki vodi program in pridobiva finance, mora biti vsestransko spreten tako pri reševanju organizacijskih izzivov kot tudi v komunikaciji s prebivalci. Hkrati mora vzpostavljati tudi stike z direktorji in vplivnimi posamezniki za zagotovitev finančne stabilnosti.
Center nudi ustvarjalcem pomoč pri prijavi na javne razpise, pridobivanju kredita in uporabi tehnične opreme. V zameno umetniki prispevajo pri koncipiranju in izvedbi delavnic in na tak način soustvarjajo bogato kulturno okolje. Najemnina se prilagaja vrsti dogodka, pravni obliki organizatorja ter razpoložljivosti sredstev. To omogoča večjo dostopnost in pravičnost. Spodbuja se čim bolj raznolike dejavnosti, saj to omogoča spoznavanje in povezovanje različnih skupin in posameznikov.
V enem letu se izvede med 200 in 400 dogodkov. Stroški delovanja znašajo približno 1.000.000 eur, zaslužek pa 750.000 evrov, pri čemer 30% zaslužka prinese bar. Center je odprt do 1. ure zjutraj, enkrat tedensko pa do 4. ure zjutraj. Ko ni dogodkov je za zunanje obiskovalce prostor zaprt. Ključno je sklepanje dolgoročnih najemnih pogodb z ustvarjalci, saj se s tem vzpostavijo trdne povezave med umetniki v prostorih. To prispeva k oblikovanju občutka pripadnosti in domačnosti znotraj umetniške skupnosti.

4. Programska zasnova

4.1. Programske potrebe

4.1.1. Analiza intervjujev z deležniki

Z namenom pridobivanja izhodišč za snovanje prenove Kajuhovega doma smo med 7. junijem in 19. julijem 2023 opravili 32 intervjujev s ključnimi deležniki: občinskimi zavodi, predstavniki društev in nevladnimi organizacijami ter posamezniki, ki delujejo na področju kulturno-ustvarjalnega sektorja in ljubiteljske kulture v Mestni občini Celje. Poleg tega smo številna mnenja in predloge zabeležili tudi na sestankih programske skupine in na treh dnevih odprtih vrat (28. junija, 19. julija in 24. avgusta 2023), ki se jih je skupno udeležilo čez 200 povabljenih deležnikov. V juliju in avgustu je potekala tudi spletna anketa, ki jo je izpolnilo 15 predstavnikov kulturno ustvarjalnih društev iz Celja.

Intervjuvanci so si bili enotni, da bi moral prenovljeni Kajuhov dom prednostno nasloviti problematiko pomanjkanja produkcijskih in vadbenih prostorov ter prekarno situacijo, ki jo večina društev, nevladnih organizacij in posameznikov v kulturno-ustvarjalnem sektorju doživlja zaradi najemanja teh prostorov.

Kajuhov dom vidijo kot večnamenski prostor, kjer bodo potekale raznovrstne dejavnosti, izvajane s strani raznolikih akterjev: vaje, gledališke, lutkovne in plesne predstave, filmske projekcije, razstave, koncerti, nastopi pevskih zborov in folklornih skupin, srečanja in sestanki, konference, tečaji, individualno delo na projektih, ipd.

V ta namen so izpostavili sledeče prostorske potrebe: večnamenske dvorane, prostori za vaje pevskih zborov, gledaliških, folklornih in plesnih skupin, prostori za shranjevanje opreme, prostor za sodelo, sobe za sestanke, skupni družabni prostor s kavarno, galerijski prostor, individualni produkcijski prostori, kot so na primer prostor za video montažo ali glasbeno produkcijo, ateljeji in ustvarjalni prostori za samostojne ustvarjalce in mlade, stanovanje za gostujoče umetnike iz tujine.

Kajuhov dom vidijo kot neinstitucionaliziran, odprt in dostopen skupnostni prostor, ki sprejema predloge in spodbuja spontanost, eksperimentiranje ter samoaktualizacijo. Hkrati spodbuja druženje in povezovanje, iz česar izhajajo nova sodelovanja in skupni projekti. Delovati mora kot medgeneracijsko stičišče, ki naslavlja širok spekter starostnih skupin. To vključuje male otroke, ki bodo s starši prišli v kavarno ali na dogodek, dijake, ki bodo vanj zavili po koncu šole, kot tudi predstavnike starejših generacij.

Poleg zadovoljevanja prostorskih potreb si morebitni prihodnji uporabniki prav tako želijo strokovno in izobraževalno ter finančno podporo celotnemu procesu umetniškega udejstvovanja. Kajuhov dom vidijo kot nekakšen inkubator, iz katerega bodo izhajali projekti, ki se lahko nadaljno predstavijo tudi na drugih prizoriščih v Celju in širše.

Želijo si, da bi bil Kajuhov dom tesno povezan z drugimi relevantnimi institucijami in deležniki v Celju, kot so mladinski center, kulturnica in podobni. Povezave naj bi se raztezale na regionalno, nacionalno in mednarodno raven. Poleg tega bi Kajuhov dom lahko bil tudi eno izmed prizorišč za večje dogodke, na primer za festivale, ki se odvijajo na različnih lokacijah po mestu. Iz navedenega izhaja opozorilo, da se vsebine ne smejo podvajati ali tekmovati z že obstoječimi.

Pričakujejo, da bo bodoči upravitelj Kajuhovega doma prevzel vlogo upravljalca skupnosti in da njegove naloge ne bodo omejene zgolj na koordinacijo uporabe prostorov. Od upravitelja se pričakuje, da bo sposoben usklajevati dejavnosti uporabnikov in iskati sinergije, zagotavljati kakovostne programe, sodelovati pri opolnomočenju uporabnikov ter ustvarjati priložnosti za financiranje njihovih dejavnosti. Zelo pomembna je tudi kakovostna komunikacijska podpora ter dolg delovni čas, vključno z vikendi.

Kajuhov dom vidijo kot priložnost za nov zagon kulturno-ustvarjalnega sektorja v Celju.

Na spletno anketo so se odzvala društva, ki delujejo na področjih glasbenega, vizualnega in gledališkega ustvarjanja, sodobnega plesa in ulične umetnosti, pa tudi društvo, ki povezuje dijake ter društvo, ki se ukvarja z zgodovino. Na vajah, sestankih ali drugih dogodkih se običajno srečujejo enkrat ali dvakrat tedensko, na točno določene dni, v popoldanskih in večernih urah.

Med enajstimi društvi, ki so posredovala odgovore, so štiri, pri katerih se vaj udeležuje med 10 in 30 članov, pet pa je takih, kjer je število udeležencev do 10. Le pri dveh društvih število udeležencev presega 30. Trenutno se srečujejo v prostorih različnih izobraževalnih ustanov, občinskih institucij, krajevnih skupnosti in župnije. Le eno društvo za srečevanja uporablja lastne prostore. Pogosto se dogaja, da vaje do določene faze produkcije potekajo na manjši lokaciji, nato pa se pred uprizoritvijo nadaljujejo na večji. Polovica društev hrani svojo opremo tam, kjer se srečujejo; tretjina pa jo hrani na drugih lokacijah. V enem društvu jo člani prinesejo s seboj od doma. Večina na srečanja prihaja peš, s kolesom ali z javnim prevozom. Skoraj tretjina pa se pripelje z avtomobilom.

Med ključnimi sporočili izpostavljajo problematiko prostorske negotovosti, saj skoraj vsi gostujejo v najetih prostorih. Zato bi si želeli zagotovitev prostorske stabilnosti za daljše obdobje - na primer za 4 leta.

4.1.2. Programski stebri

1. **Kulturna in ustvarjalna produkcija**
   Produkcija na področjih likovne umetnost, gledališča, plesa, folklore, filma in videa, glasbe, literature, arhitekture, oblikovanja, fotografije, intermedijske umetnosti, …

   Predvidene aktivnosti: snovanje, razvoj in delo na projektih (skupinsko in individualno), sestankovanje, vaje, administrativno in organizacijsko delo, shranjevanje opreme, …

2. **Uprizarjanje in razstavljanje**
   Uprizarjanje in razstavljanje kulturne in ustvarjalne produkcije, ki bo nastala v Kajuhovem domu ter gostovanje lokalne, regionalne, nacionalne in mednarodne produkcije.

   Predvidene aktivnosti: koncerti, projekcije, razstave, predstave, performansi, jam sessions, …

3. **Izobraževanje in opolnomočenje**
   Izobraževanja in opolnomočenje deležnikov na različnih področjih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev ter v zvezi z okoljskimi in družbenimi temami.

   Predvidene aktivnosti: delavnice, predavanja, konference, tečaji, svetovanja, mentoriranja, program inkubiranja, …

4. **Razvoj skupnosti**
   Razvoj lokalnih kulturnih in ustvarjalnih skupnosti, družbeno angažiranih skupnosti, skupnosti lokalnih prebivalcev, … z namenom povezovanja deležnikov, iskanja sinergij in razvoja sodelovanj.

   Predvidene aktivnosti: neformalno srečevanje, skupnostni dogodki (t.i. meetupi ipd.), upravljanje in razvoj skupnosti, …

5. **Razvoj družbe in okolja**
   Vključevanje lokalnega prebivalstva in deležnikov v participatorne procese razvoja družbe in okolja.

   Predvidene aktivnosti: projektna pisarna, participatorni dogodki (hackatoni, jam-i), “govorilne ure” predstavnikov občinskih in nacionalnih institucij, …

4.2. Uporabniki in storitve

1. **Društva, nevladne organizacije in samostojni ustvarjalci** z različnih področij kulturno-ustvarjalnega sektorja in ljubiteljske kulture:
   - Uprizoritvene in intermedijske umetnosti (gledališče, lutke, performans, sodobni ples, folklora, ipd.),
   - Film in avdiovizualna dejavnost,
   - Glasbene umetnosti,
   - Vizualne umetnosti (slikarstvo, ilustracija, kiparstvo),
   - Literarno ustvarjanje,
   - Kulturno-umetnostna vzgoja,
   - Arhitektura in krajinska arhitektura,
   - Oblikovanje (grafično, produktno, storitveno, modno)

   Storitve:
   - Občasni ali periodični najem ali souporaba produkcijskih, vadbenih in prireditvenih prostorov,
   - Souporaba profesionalne opreme,
   - Shranjevanje opreme, rekvizitov, dokumentacije ipd.,
   - Prodaja vstopnic in izdelkov kulturno-ustvarjalne produkcije,
   - Prostor za sestanke in druženje,
   - Izobraževanja in programi opolnomočenja,
   - Produkcijska, finančna in mentorska podpora pri izvajanju dejavnosti.

2. **Skupnosti**
   Formalne in neformalne skupnosti, ki povezujejo deležnike glede na specifične interese in aktivnosti.

   Storitve:
   - Prostor za srečevanje in druženje,
   - Programi za podporo razvoja in upravljanja skupnosti,
   - Uporaba prostorov za dogodke in izvedbo aktivnosti.

3. **Splošna javnost**
   Lokalno prebivalstvo in obiskovalci iz drugih krajev Slovenije.

   Storitve:
   - Prostor za srečevanje in druženje,
   - Udeležba na različnih kulturnih dogodkih,
   - Udeležba v izobraževalnih in participatornih programih,

- Vključevanje v dejavnosti deležnikov iz področja kulturno-ustvarjalne produkcije, ljubiteljske kulture in skupnosti,
- Nakup vstopnic in izdelkov kulturno-ustvarjalne produkcije.


Posebne skupine uporabnikov, za katere bodo razviti specifični programi:
- Otroci,
- Mladi,
- Starejši,
- Starši z majhnimi otroci,
- Sosedi,
- Turisti.

4. **Društva in nevladne organizacije z drugih področij**
   Organizacije, ki se ukvarjajo z okoljevarstvom, človekovimi pravicami, izobraževanjem, ipd.

   Storitve:
   - Občasni najem prireditvenih prostorov,
   - Prostor za sestanke in druženje,
   - Izobraževanja in programi opolnomočevanja.

4.3. Prostorske potrebe

4.3.1. Shema povezovanja in razporeditve prostorov

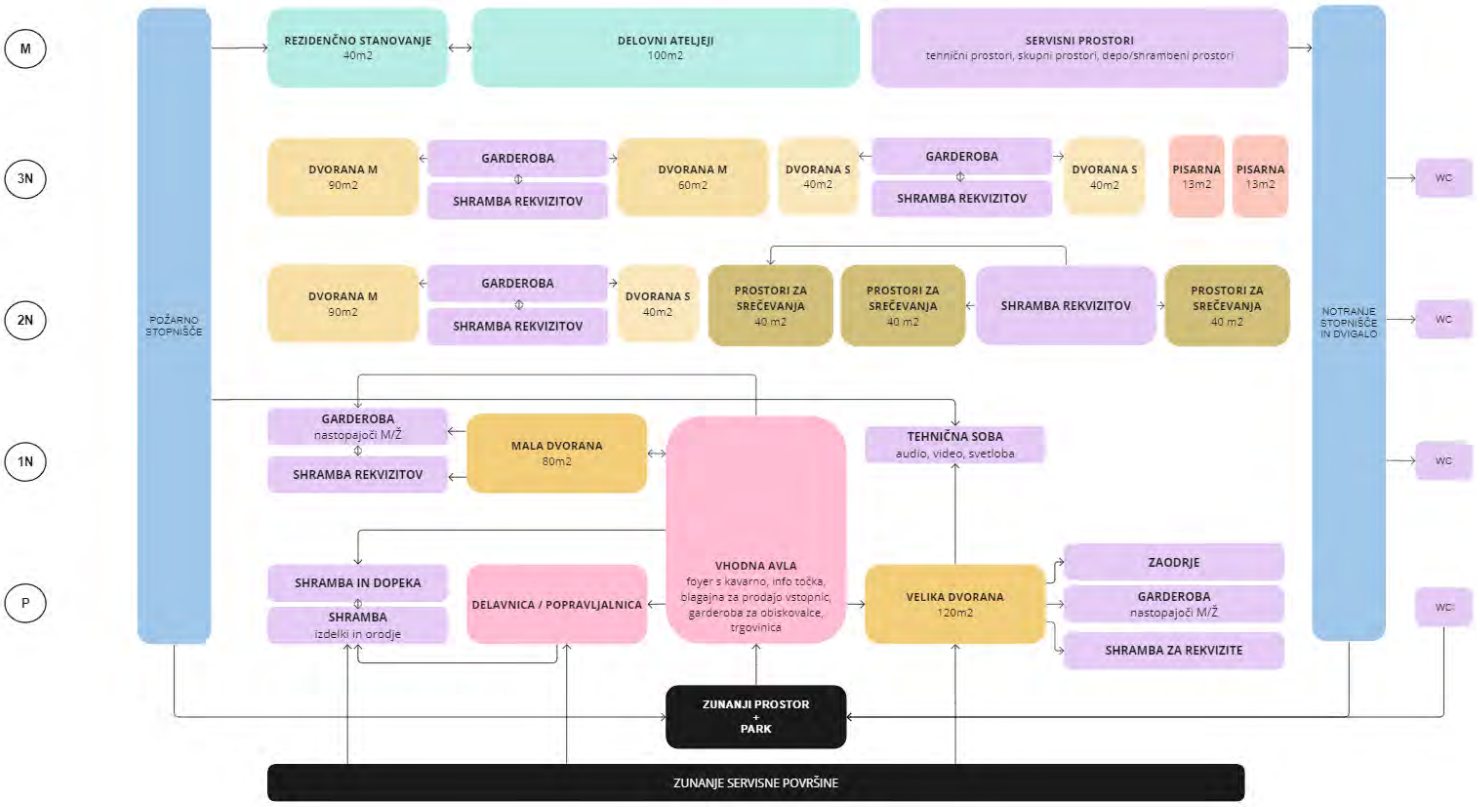

4.3.2. Prostori in kvadrature

Program umeščamo v obstoječo stavbo, zato so spodaj naštete velikosti prostorov zgolj orientacijske narave. Pri umeščanju vsebine v obstoječi objekt je potrebo posebno pozornost nameniti predvsem smiselni razporeditvi programa v obstoječe prostore, z manjšimi gradbenimi posegi pa tudi poskrbeti, da so programi med seboj čim bolj logično povezani in omogočajo različne vrste uporabe.

1	Vhodna avla		
1.1		foyer s kavarno	175
1.2		shramba in dopeka	13
1.3		info točka	15
1.4		blagajna za prodajo vstopnic	2
1.5		garderoba za obiskovalce	15
1.6		trgovinica	2
2	Velika dvorana		
2.1		parter	100
2.2		oder	20
2.3		tehnična soba	25
2.4		zaodrje	14
2.5		garderoba nastopajoči M/Ž	7
2.6		shramba za rekvizite	17
3	Mala dvorana		
3.1		parter z odrom	70
3.2		shramba za rekvizite	10
3.3		garderoba nastopajoči M/Ž	10
4	Delavnica / popravljalnica		
4.1		delovni prostor (npr: delavnica, popravljalnica, fotografski studio, studio za glino, ipd.)	50
4.2		shramba - izdelki in orodje	13
5	Pisarna		
5.1		2x pisarna (13 m^2)	26
6	Vadbene dvorane		
6.1		3x dvorana M (60 - 90 m^2)	200
6.2		3x dvorana S (40 - 50 m^2)	150
6.3		shrambe rekvizitov in garderobe (6 - 12 m^2)	40
7	Prostori za srečevanja		
7.1		3x prostori za srečevanja (30 - 40 m^2)	100

		shrambe rekvizitov	12
8	Delovni ateljeji		
8.1		4x delovni ateljeji (25 - 30 m^2)	100
9	Rezidenčno stanovanje		
9.1		1x rezidenčno stanovanje	40
10	Servisni prostori		
10.1		4x sanitarije M/Ž (18 m^2)	72
10.2		skupni prostor s čajno kuhinjo	45
10.3		tehnični prostori	28
10.4		depo/shrambeni prostori	90
10.5		prostor za čistila	5
11	Komunikacije		350
11.1		5x večnamenski hodnik	
11.2		5x stopnišče s predprostorom	
11.3		jašek za dvigalo	

4.3.3. Opremljenost prostorov

Splošno:

- Wi-fi omrežje: nujno je zagotoviti hitro in zanesljivo internetno povezavo - še posebej v skupnih in delovnih prostorih,
- V vseh prostorih dovolj vtičnic za priklop in polnjenje telefonov, prenosnikov
- Alarmni sistem in video nadzor,
- Sistem za dostop do posameznih prostorov (kartice, prstni odtis, …),
- (Pametni) označevalni in usmerjevalni sistem,
- Sistem za obveščanje.

Vhodna avla

Uporaba:

- Srečevanje, druženje, sestankovanje ob pijači
- Informiranje obiskovalcev, prodaja in prevzem vstopnic
- Oddaja garderobe
- Individualno delo na prenosnikih (možnost polnjenja računalnikov, telefonov, ipd)
- Čakanje na dogodke, čakanje na udeležence delavnic
- Manjši dogodki (kotiček za branje pravljic)
- Druženje staršev z otroki
- Kava bar s strežbo pijač in dopeko pekovskih izdelkov (rogljički, tortice, sendviči, ...)

Oprema:

- Oprema za bar:
    - Barski pult (ločen del za oddajo in izdajo naročil, če gre za naročanje pri šanku)
    - Hladilnik, ledomat, aparat za tople napitke (kava, čaj, …), pomivalni stroj
    - Umivalnik
    - Oprema za pripravo / shranjevanje hrane - topla/hladna vitrina za hrano, …
    - Aparat za točenje piva, polica z alkoholnimi pijačami
    - Predal s priborom
    - Police/omarice s kozarci, šalicami, krožniki …
    - Koši za smeti
    - Skladišče/hladilnik za pijačo, opremo, potrošni material, čistila, …
- Info točka:
    - Display / pano za komuniciranje programa / uporabnikov / prerez stavbe z navigacijo
    - Prikaz informacij, kot so: kodeks obnašanja / vizija, vrednote in cilji CUD-a / kontakti oseb
- Oprema za avlo:
    - Velike in majhne mize - primerne za druženje ob pijači ali delo na računalniku
    - Stoli z naslonjalom, fotelji, majhni stoli brez naslonjal
    - Kotiček z literaturo, kotiček z namiznimi igrami, kotiček za pingpong
- Oprema za blagajno:
    - Pult, ki je lahko premičen in sestavljiv
    - Računalnik z blagajno in POS terminalom
    - A4 tiskalnik
    - Omarice za shranjevanje
- Oprema za garderobo:
    - Pult s predalnikom za shranjevanje večjih stvari (torbe, vrečke, dežniki, ipd.)
    - Obešalnik z oštevilčenimi mesti, dolžina 6 m, za 200 kosov oblačil

Velika in mala dvorana

Kapaciteta: Velika dvorana 120 sedišč, mala dvorana 80 sedišč.

Uporaba:

- Uprizoritvene umetnosti: gledališke predstave, performansi, sodobni ples, lutke,...
- Glasba: manjši koncerti, jam sessions, nastopi pevskih zborov, …
- Predavanja, okrogle mize, konference, strokovna srečanja, …
- Projekcije
- Večje delavnice / jam-i (možna uporaba miz, flipchartov, …)
- Vaje: folklora, ples, pevski zbor, …
- Ostalo: modne revije, banketi

Oprema:

- Urediti neposreden dostop do dvorane za dostavo opreme,

- Zvočna izolacija: Obe dvorani morata biti dovolj zvočno izolirani, da se v drugih prostorih lahko nemoteno izvajajo druge dejavnosti, ne da bi prišlo do prekomernega prenosa zvoka (gl. 2.3.4. Akustika)
- Ureditev prostora za tehnika (v veliki dvorani naj bo to v medetažnem prostoru, dostopnem iz dvorane)
- Tehnična oprema:
    - Ozvočenje in brezžični mikrofoni (s stojali) + mešalna miza
    - Luči (možnost premeščanja, usmerjanja)
    - Računalnik za upravljanje projekcij / luči /, …
    - Oprema za livestream (računalnik, video mikser, kamere)
    - Projektor
    - Projekcijsko platno
- Nosilci v gridu čez celoten strop (ki omogoča različne postavitve in scene)
- Zavese za oder
- Oder iz ALU praktikablov z nastavljivimi nogicami in fronto, dim 100x200 cm (možnost uporabe praktikablov kot mize)
- Vozički za transport, stopničke za na oder
- 300 zložljivih stolov, ki se pospravijo v košare na kolesih (zagotoviti prostor za shrambo)
- Govorniški pult (razstavljiv)
- Garderobe za nastopajoče:
    - Delovni pult (za masko in frizuro) z električnimi priklopi
    - Umivalnik
    - Celopostavno ogledalo s toplo osvetlitvijo
    - Pult za odlaganje manjših predmetov
    - Omarica za shranjevanje vrednejših predmetov
- Zaodrje, prostor za čakanje nastopajočih:
    - Pitnik, obešala, odlagalne površine
- Shramba za stole, praktikable, mize in drugo opremo, ki je dostopna z unikatnim ključem

Delavnica / popravljalnica

Uporaba: Redne programske aktivnosti. Prostor se lahko prilagodi različnim vrstam delavnic.

Oprema:

- 4 velike mize (120 x 60 cm)
- min. 16 stolov (mize in stoli naj se pospravijo v namensko železno košaro na kolesih)
- Delovna luč
- Dober prezračevalni sistem
- Shramba: odprte police in omare za shranjevanje/sušenje izdelkov
- Nabor kvalitetnega delovnega orodja, lično razvrščen v omari pod ključem (zbirka naj se širi v skladu z izvajanim programom)
    - Orodje za popravilo lesenih izdelkov

- Orodje za popravilo koles
- Orodje za popravilo elektronskih naprav

Pisarna

Oprema:

- Pisalna miza in ergonomični stol
- Računalnik, ekran, tipkovnica, miška, tiskalnik A3
- Stol za goste
- Vsaj v eni, večji tiskalnik, plotter

Vadbene dvorane

Uporaba: Pevske, glasbene, gledališke, plesne, baletne vaje

Oprema:

- Ozvočenje z možnostjo priklopa na telefon
- Celostenska ogledala
- Plesni pod
- Garderoba z omaricami, klopjo in obešali
- Shramba za rekvizite

Prostori za srečevanja

Uporaba: Projektne pisarne, sestanki, srečanja dijakov/študentov/društev, prostor za izvajanje delavnic, foto studio, konference

Oprema:

- Projektor
- Platno
- 5 miz in 20 stolov
- Kavči, beanbagi,

Delovni ateljeji

Oprema:

- Delovna miza, stol, vsaj tri vtičnice, naravna osvetlitev

Rezidenčno stanovanje

Oprema:

- Kuhinja (hladilnik, zamrzovalnik, štedilnik, kuhinjski pult, pomivalno korito in omare)
- Spalni prostor (postelja, omare)
- Kopalnica
- Miza in stoli
- Kavč

Servisni prostori

Oprema:

- Prostor za čistila:
    - trokadero, shrambna omara
- Dvigalo:
    - kabina velikosti 150 x 250 x 300 cm, vstopna odprtina 120 x 200 cm
    - prevoz oseb in manjših elementov za izvajanje produkcije in vaje
- Sanitarije:
    - Skupne
    - Vsaj v pritličju, vsaj en wc prilagojen za otroke s previjalnico
    - javno dostopne v odpiralnem času hiše
    - v pritličju 1x kabina za invalide, s previjalnico
- Večnamenski hodnik:
    - Mize in stoli (spodbujanje druženja)
    - Omarice za shranjevanje stvari
    - Hodniki so brez ovir in ostrih kotov
- Tehnični prostori za delovanje stavbe:
    - Toplotna postaja, toplotna črpalka, prezračevanje in klimatizacija, telekomunikacije, rezervno napajanje, energetika/trafo postaja
- Depo/shrambeni prostori:
    - omare naj bodo lahko dostopne, v neposredni bližini dvigala
    - 25 m omar, 100 cm širine (različne police in obešala), na ključ
    - vsak predal naj bo ustrezno označen, vsak kos mora imeti svoje mesto, ki je označeno s šifro
    - določiti varnostni protokol za dostop do shranjenih stvari in protokol vodenja evidence stvari

Zunanji prostor

Uporaba: Zunanji prostor, ki se povezuje s parkom

Oprema:

- Prostor za kiosk/foodtruck/paviljon
- Stopnice s sedalnimi površinami
- Mize, ki se vpenjajo na stopnice

Ostalo

- Velik napis na vhodni fasadi - ime hiše
- Usmerjevalne table
- Površina za izobešanje plakatov
- Vitrina za razstavljanje večjih izdelkov
- Parkirne površine za obiskovalce se zagotovi na drugi lokaciji

- 25 parkinih mest za kolesa
- Dvižno dvigalo, ki omogoča prenos stvari iz tovornega vozila na oder. Dostava je na istem nivoju mogoča tudi za delavnico.

4.3.4. Klasifikacija objekta

12 Nestanovanjske stavbe: 12112 gostilne restavracije, točilnice
12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (rezidenčna stanovanja)
122 Poslovne in upravne stavbe: 12204 konferenčne in kongresne stavbe, 12203 druge poslovne stavbe
123 Trgovske stavbe: 12301 samostojna prodajalna
126 Stavbe splošnega družbenega pomena: 12610 stavbe za kulturo in razvedrilo (dvorane), 1262 galerije, arhivi
1263 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo: 12630: stavbe za neinstitucionalno izobraževanje
1265 Stavbe za šport: 12650 prostori za jogo

4.3.5. Zakonodaja, predpisi, normativi

12112, 2111

Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/17)

122 Poslovne in upravne stavbe: 12204 konferenčne in kongresne stavbe, 12203 druge poslovne stavbe

Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 90/21, 18/23 – ZDU-1O in 77/23 – odl. US)

123 Trgovske stavbe: 12301 samostojna prodajalna

Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09)

126 Stavbe splošnega družbenega pomena: 12610 stavbe za kulturo in razvedrilo (dvorane); 1262 galerije, arhivi, 1263 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo: 12630: stavbe za neinstitucionalno izobraževanje

Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO)

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14, 64/15, 47/17, 54/19, 180/20, 54/21, 161/22 in 74/23)

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole (Uradni list RS, št. 76/08, 31/10, 5/11, 47/17, 54/21, 163/22 in 74/23)

Poleg naštetih je nujno upoštevati:
Tehnične smernice POŽARNA VARNOST V STAVBAH, TSG-1-001:2019
Univerzalna dostopnost

4.4. Osnutek načrta upravljanja

Po prenovi se objekt s pripadajočo opremo preda v uporabo **programskemu upravitelju,** bodisi občinskemu zavodu ali podjetju, ali pa preko razpisa izbranemu zasebnemu programskemu upravitelju.

4.4.1. Ključne naloge programskega upravitelja

S prevzemom objekta v uporabo se programski upravitelj zaveže opravljati sledeče naloge:

1. Zagotavljanje polne izkoriščenosti prostorov s strani opredeljenih uporabnikov v skladu z načrtovanim programom.
2. Izvajanje programa v skladu z letnim programom, ki je vsako leto predložen s strani upravitelja in potrjen s strani Mestne občine Celje, ki zanj zagotavlja sofinanciranje.
3. Prijave na nacionalne in evropske razpise z namenom pridobivanja dodatnih finančnih sredstev za izvajanje programov.
4. Izvajanje tržnih dejavnosti, kot so kavarna ter trženje in prodaja izdelkov kulturno-ustvarjalne produkcije.
5. Upravljanje skupnosti uporabnikov in aktivno sodelovanje s ključnimi deležniki in lokalno skupnostjo.
6. Redno tekoče vzdrževanje prostorov in plačevanje obratovalnih stroškov.

4.4.2. Ocena človeških virov, potrebnih za upravljanje objekta in izvajanje programov

V skladu z predlaganim programom objekta, podajamo oceno potrebnih človeških virov za njegovo upravljanje:

Stalna tričlanska ekipa:
- Glavni upravitelj - vodja programa
- Dva izvedbenika

Občasni - honorarni sodelavci:
- Dodatni izvedbeniki
- Koordinatorji posameznih programov in projektov
- Vodja komuniciranja
- Oblikovalec
- Fotograf(i)
- Tonski tehnik(i)

- Tehnik(i) za luč
- Odrski delavci

Zunanji izvajalci:
- Čistilni servis
- Vzdrževanje
- Računovodstvo
- Pravna podpora
- IKT podpora
- Razvoj in vzdrževanje spletnega mesta
- Varovanje
- Požarno varovanje

4.4.3. Viri financiranja

Ključni viri financiranja programa in stroškov upravljanja:
- Mestna občina Celje - letna pogodba
- Projektni in programski razpisi Ministrstva za kulturo
- Programski in projektni razpisi Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS
- Drugi nacionalni razpisi
- Evropski razpisi
- Prihodki od oddaje prostorov
- Tržna dejavnost
- Sponzorstva in donacije


5. Prostorska preveritev

Izdelane so bile tri variante razporeditve programa v pritličju in prvem nadstropju, ter dve varianti razporeditve vadbenih prostorov in shramb v nadstropju. Vse risbe so v merili 1:200.

Avtorji prostorske preveritve.
KD Prostorož: Žan Zupanc, Rok Preskar, Vesna Skubic in Alenka Korenjak
Avgust 2023


Legenda:

- Vhodna avla, Kavarna, bar, delavnica
- Velika, mala dvorana in vadbeni prostori
- Stopnišča, vertikalne komunikacije
- Pisarne, ateljeji
- Rezidenčno stanovanje
- Tehnični prostori

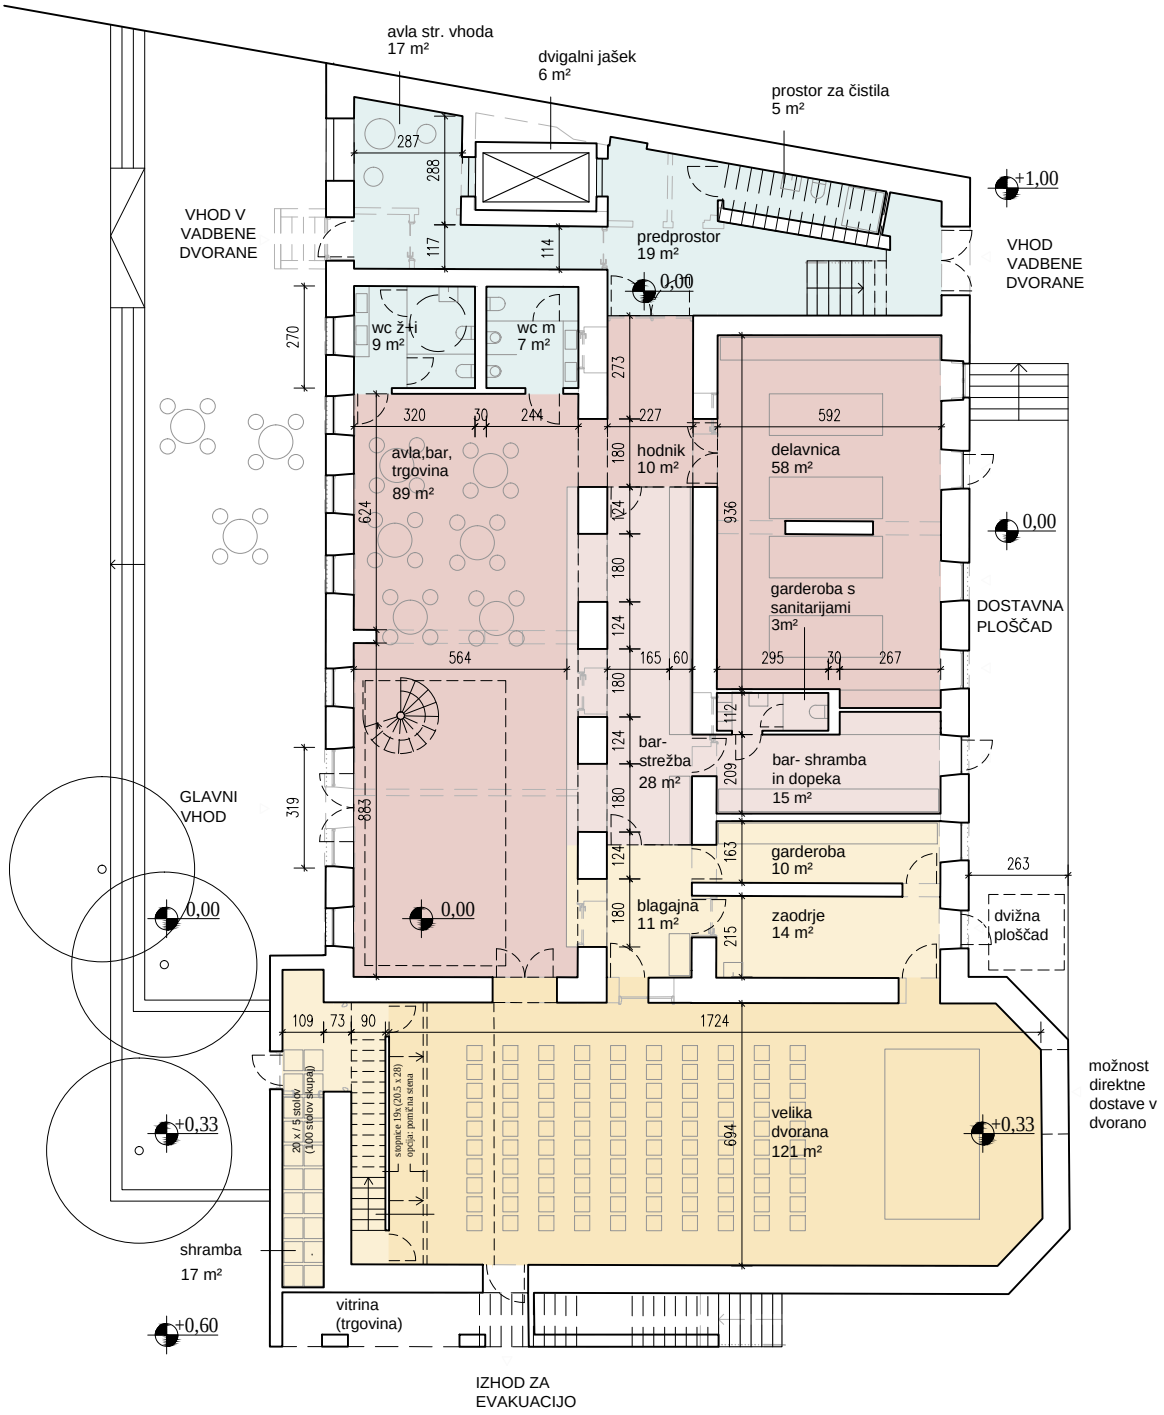


varianta V1

pritliľje

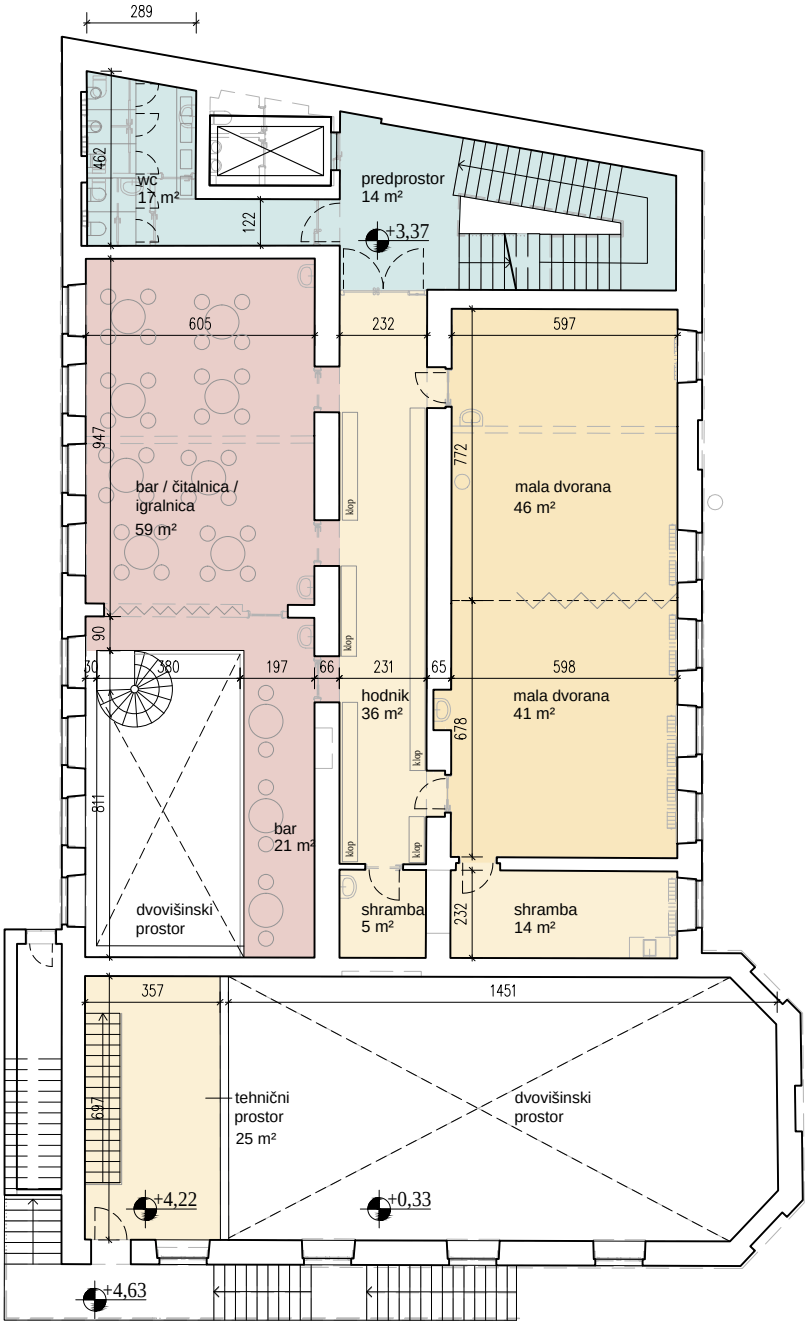


varianta V1

1. nadstropje

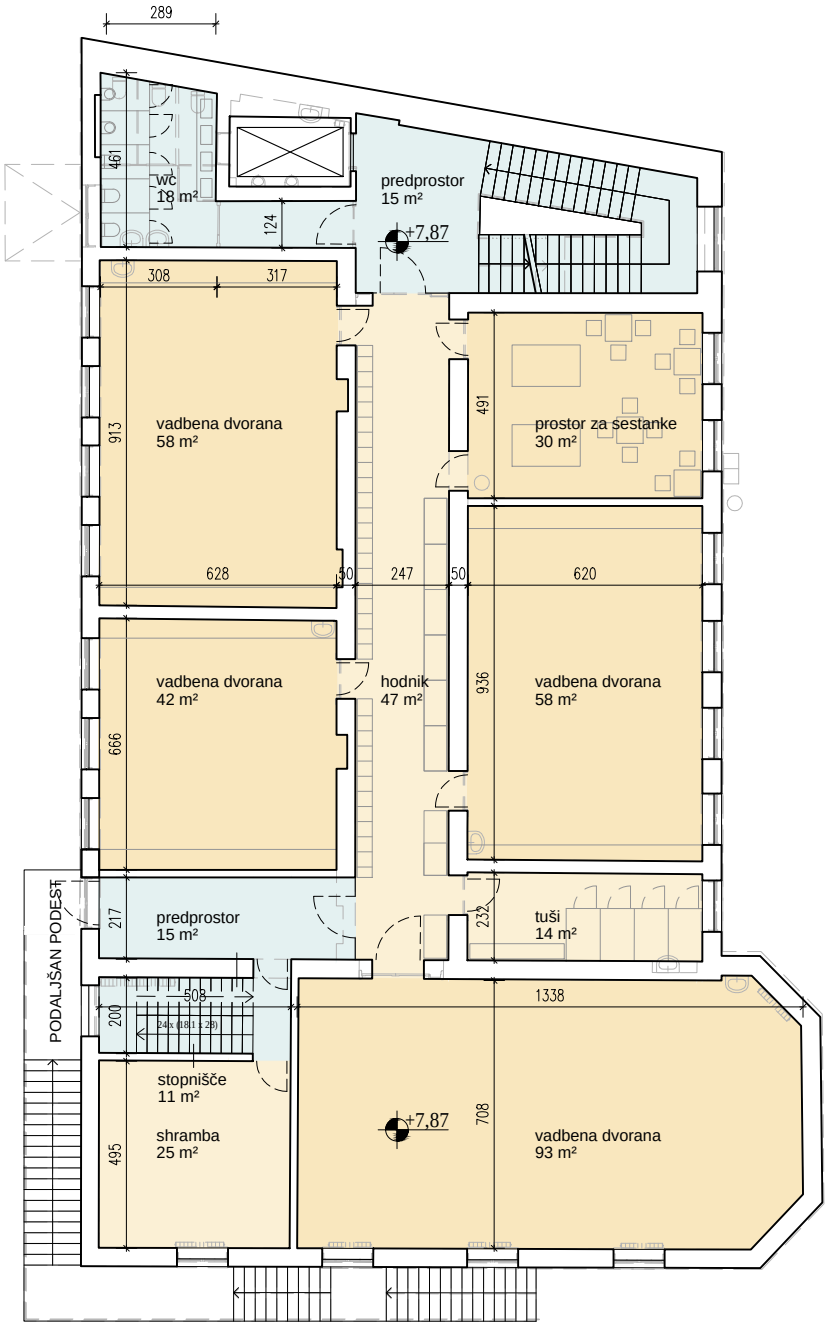


varianta V1

2. nadstropje

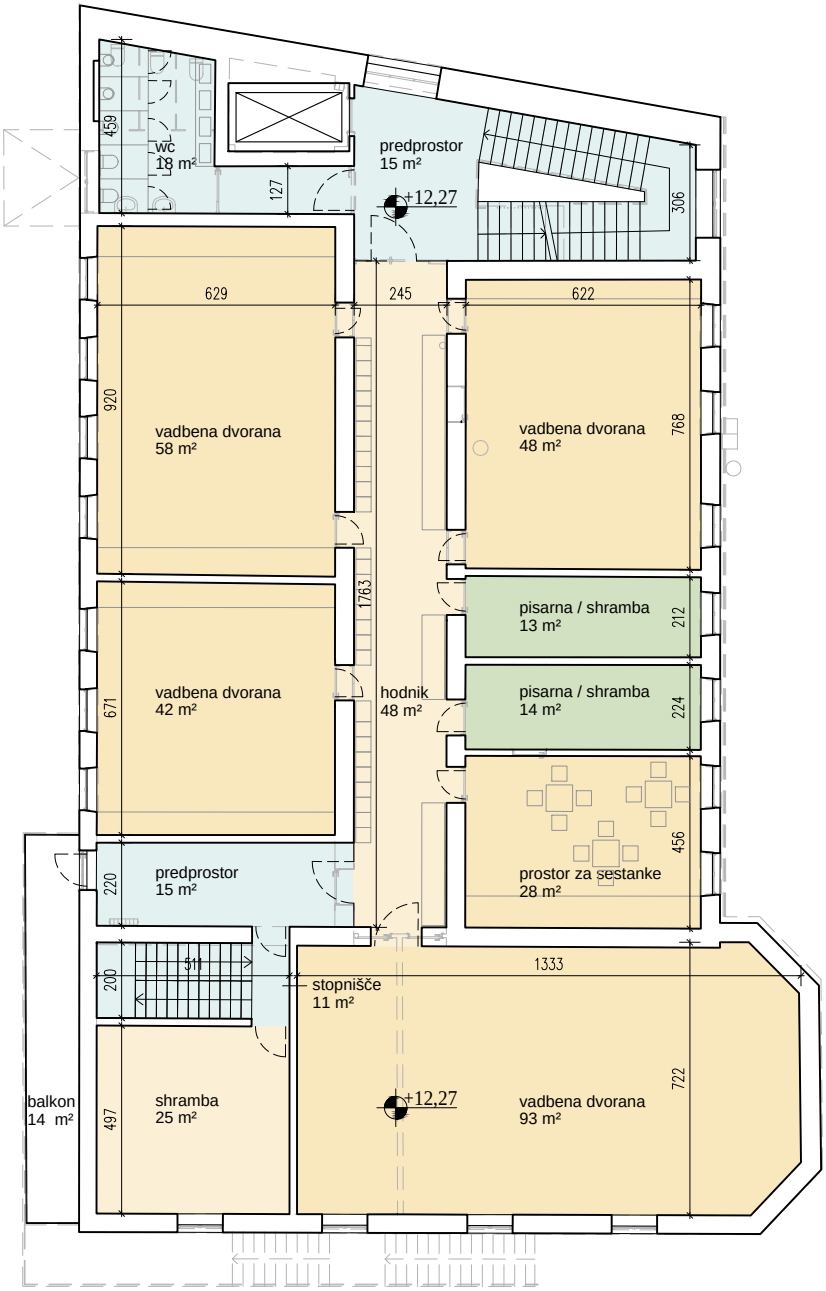


varianta V1

3. nadstropje

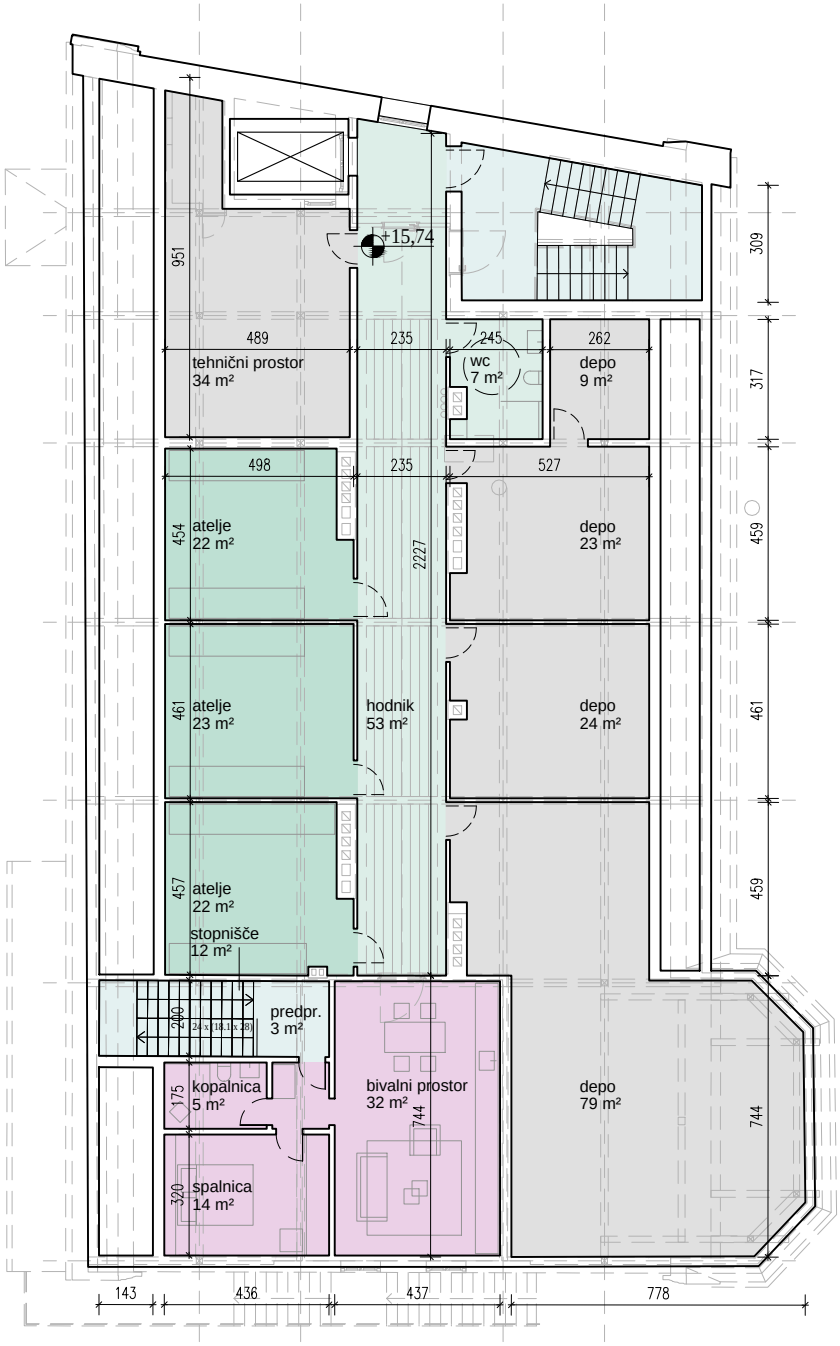


varianta V1

mansarda

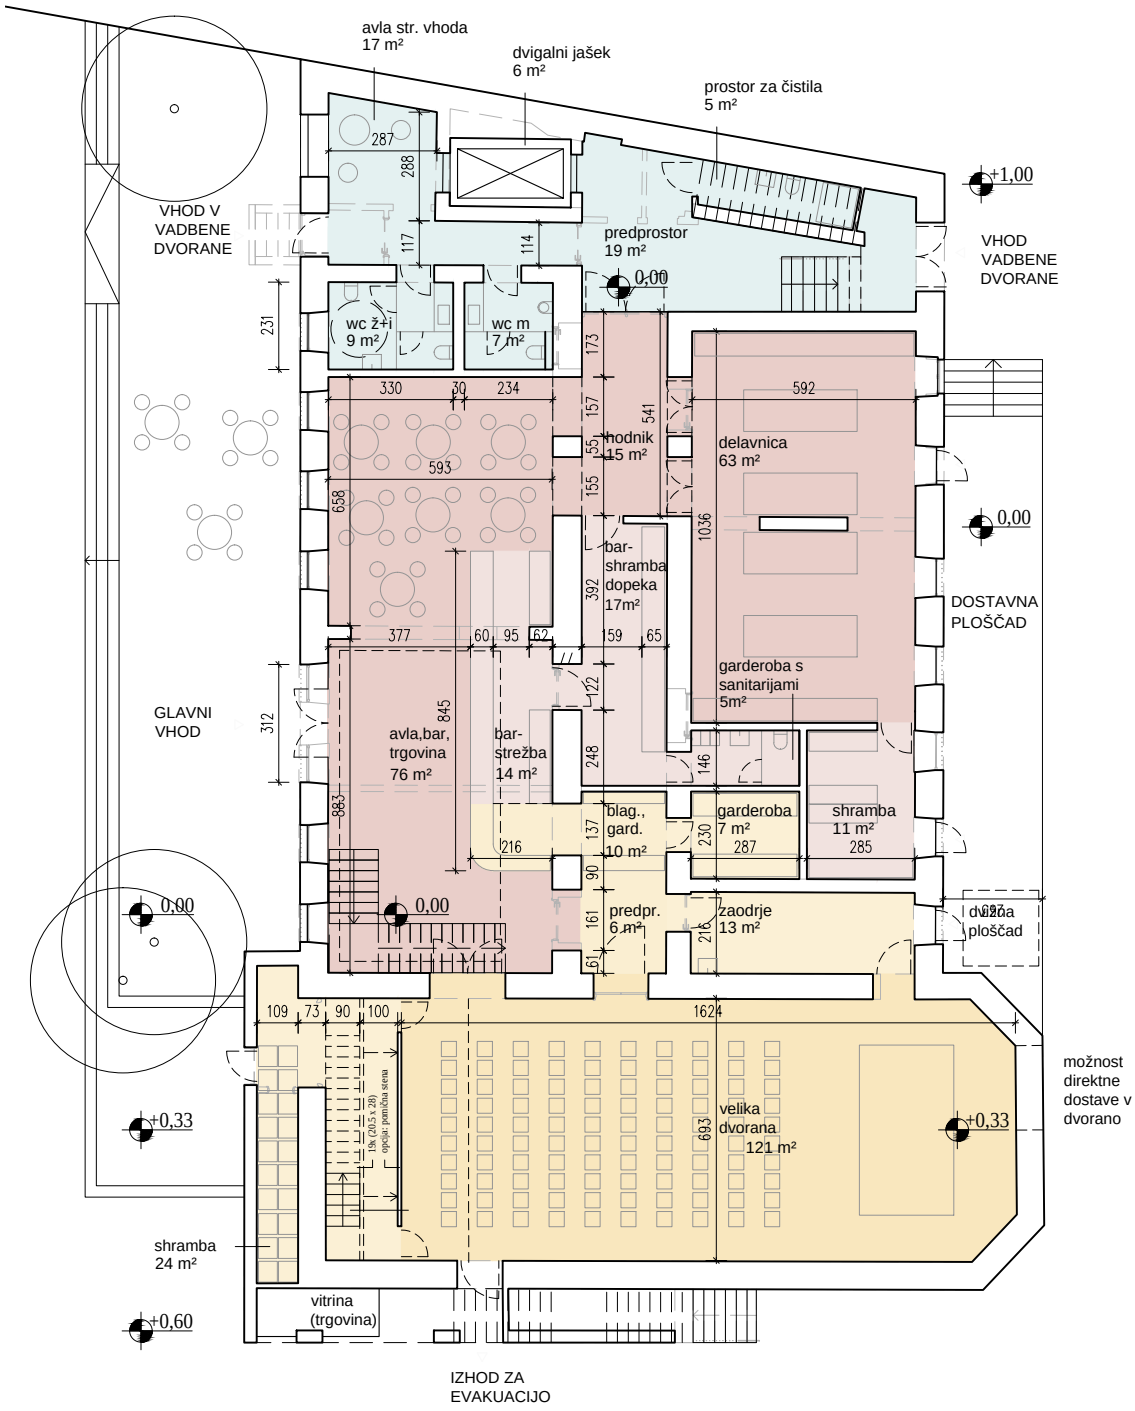


varianta V2

pritliľje

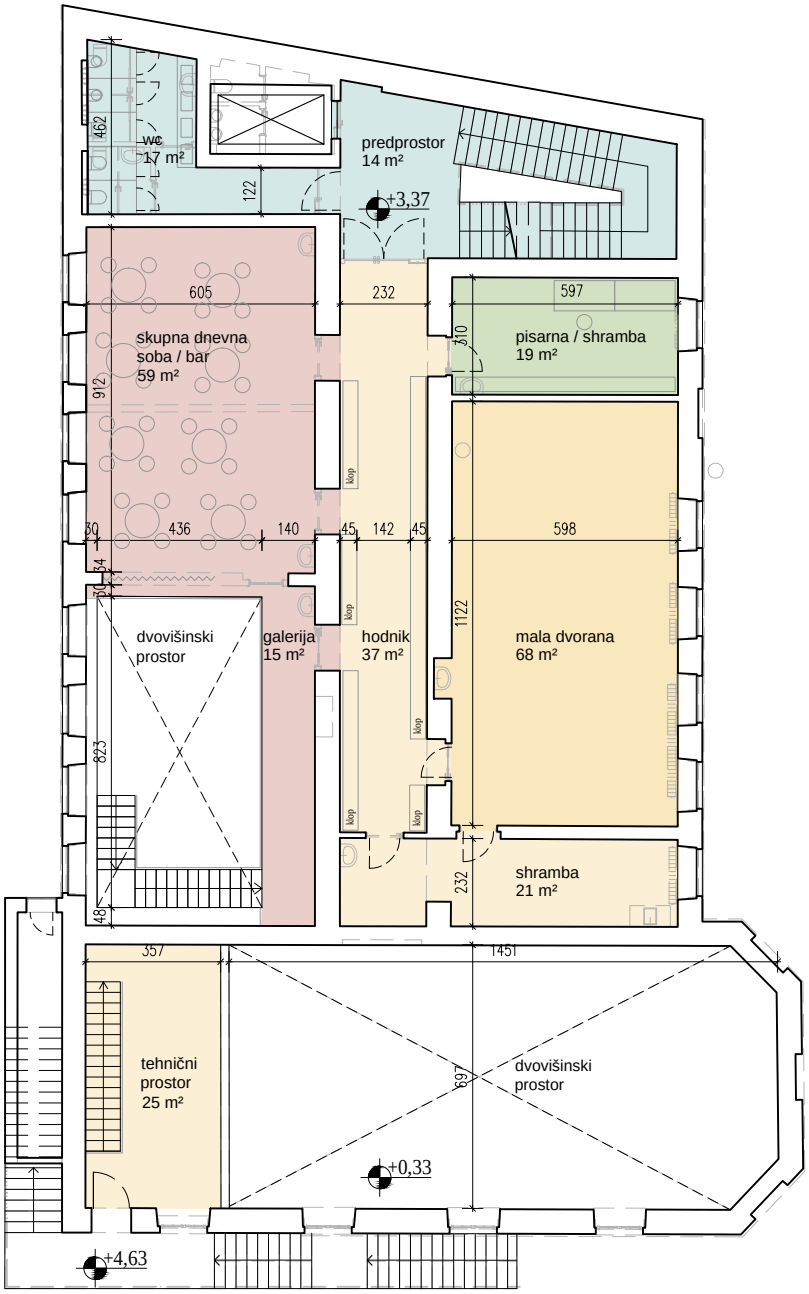


varianta V2

1. nadstropje

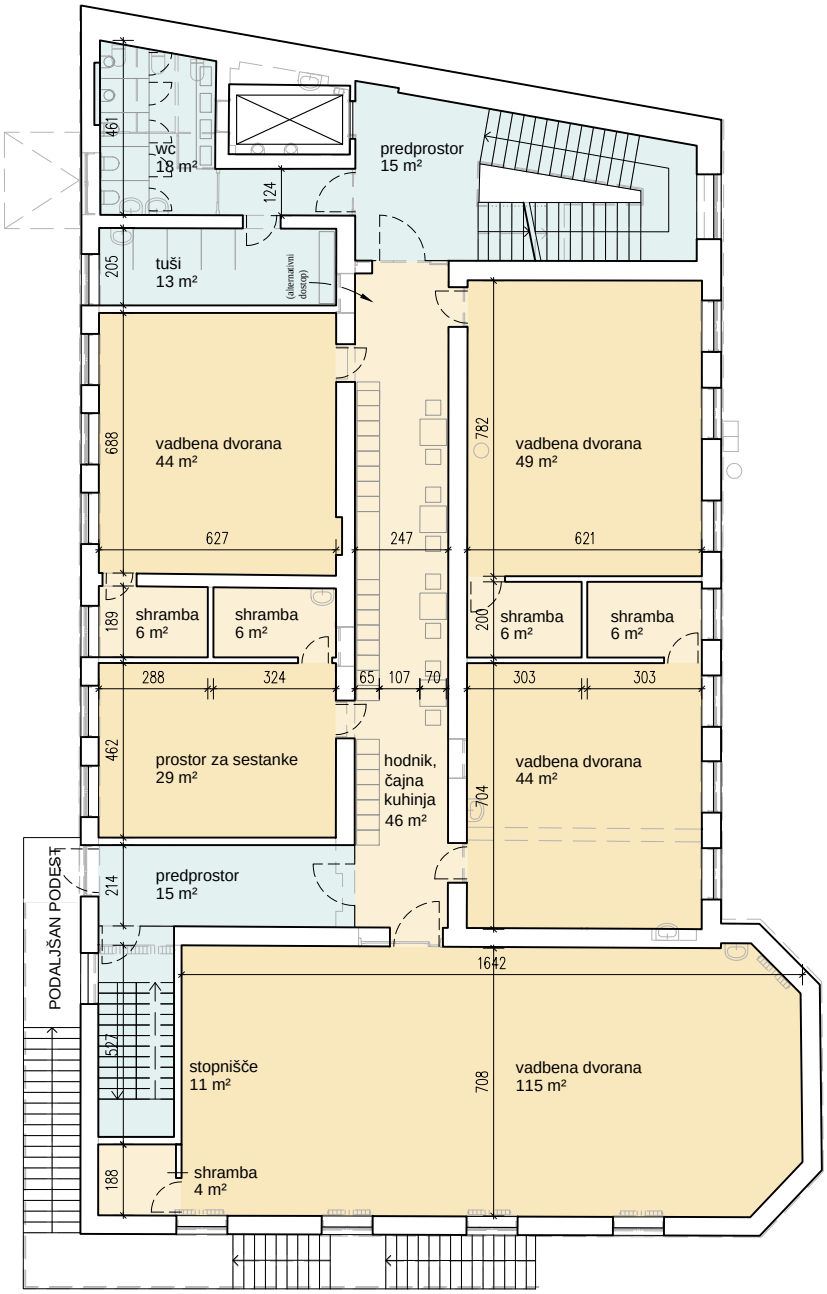

varianta V2

2. nadstropje

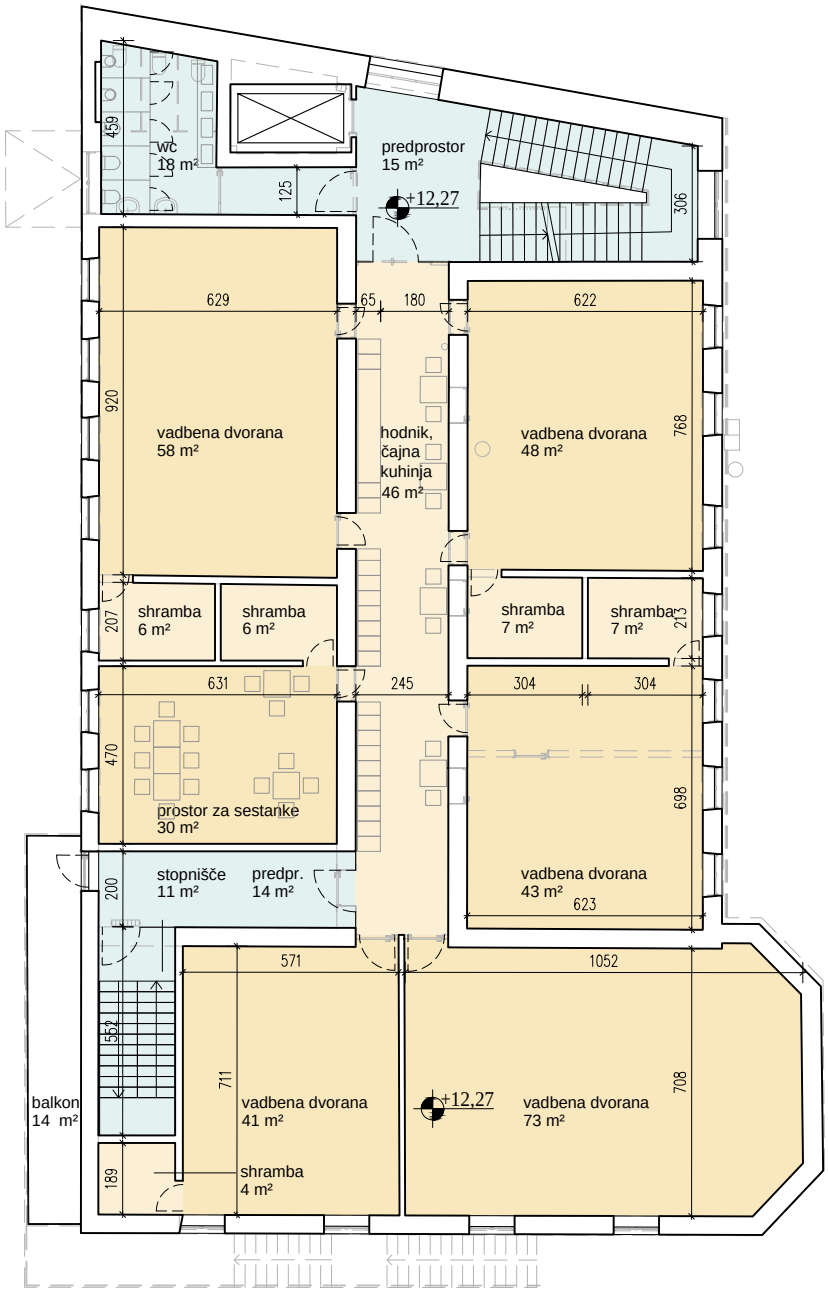


varianta V2

3. nadstropje




varianta V2

mansarda

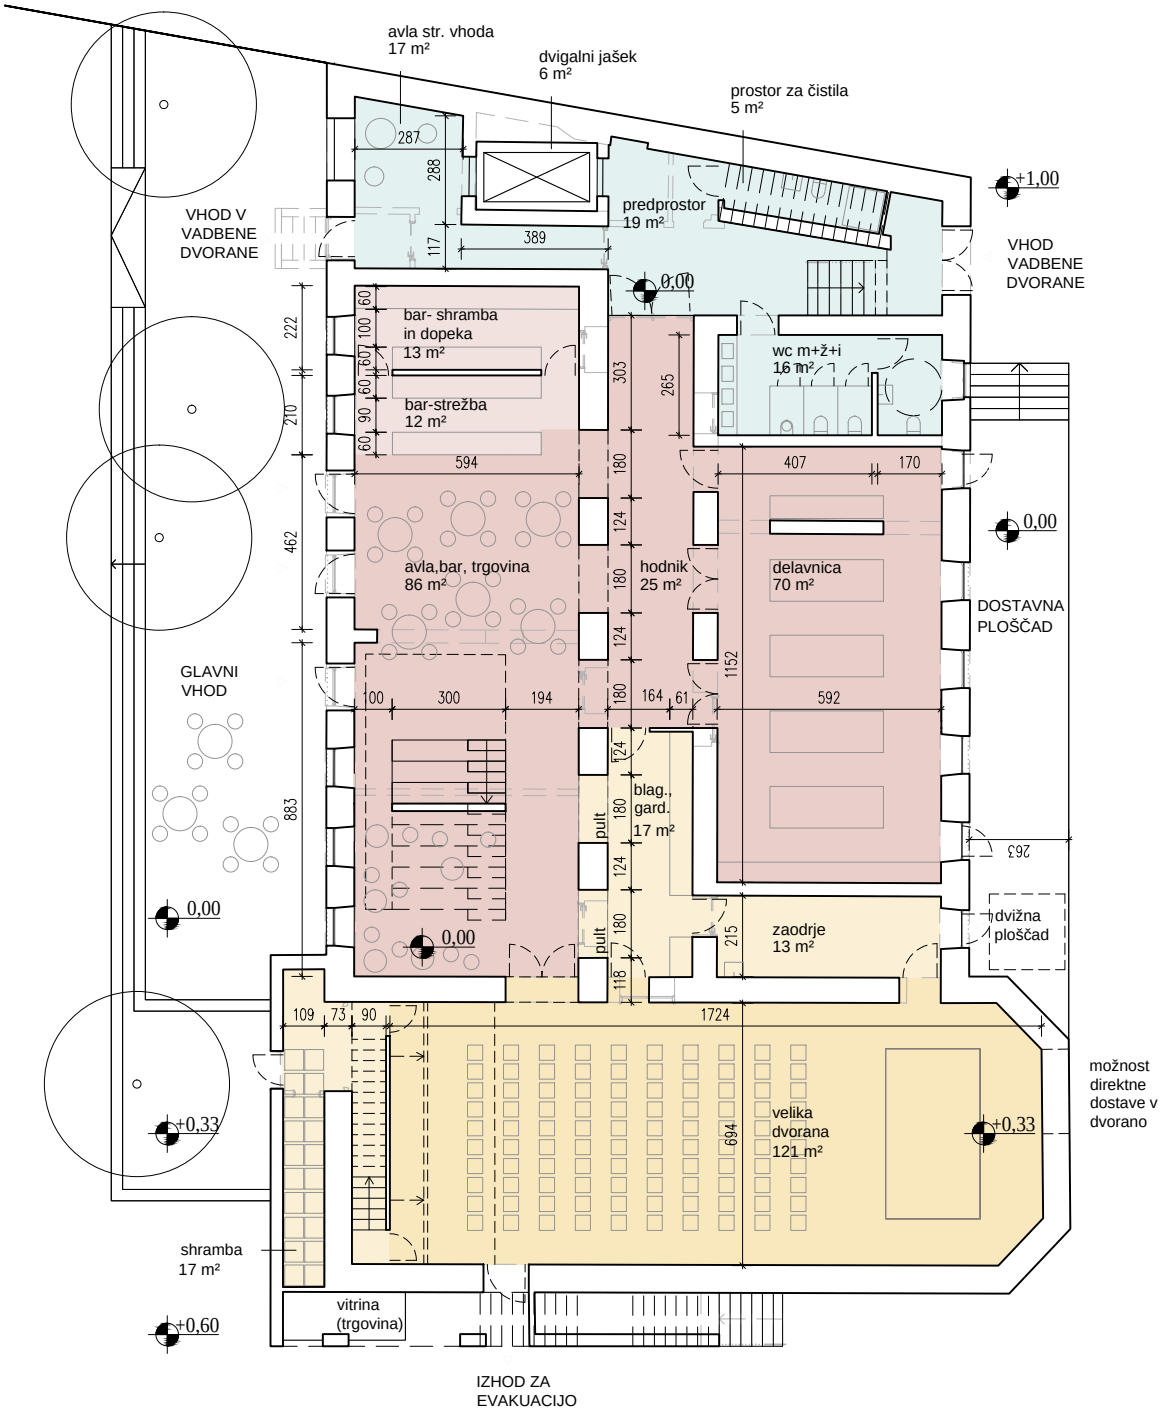

varianta V3

pritliČje

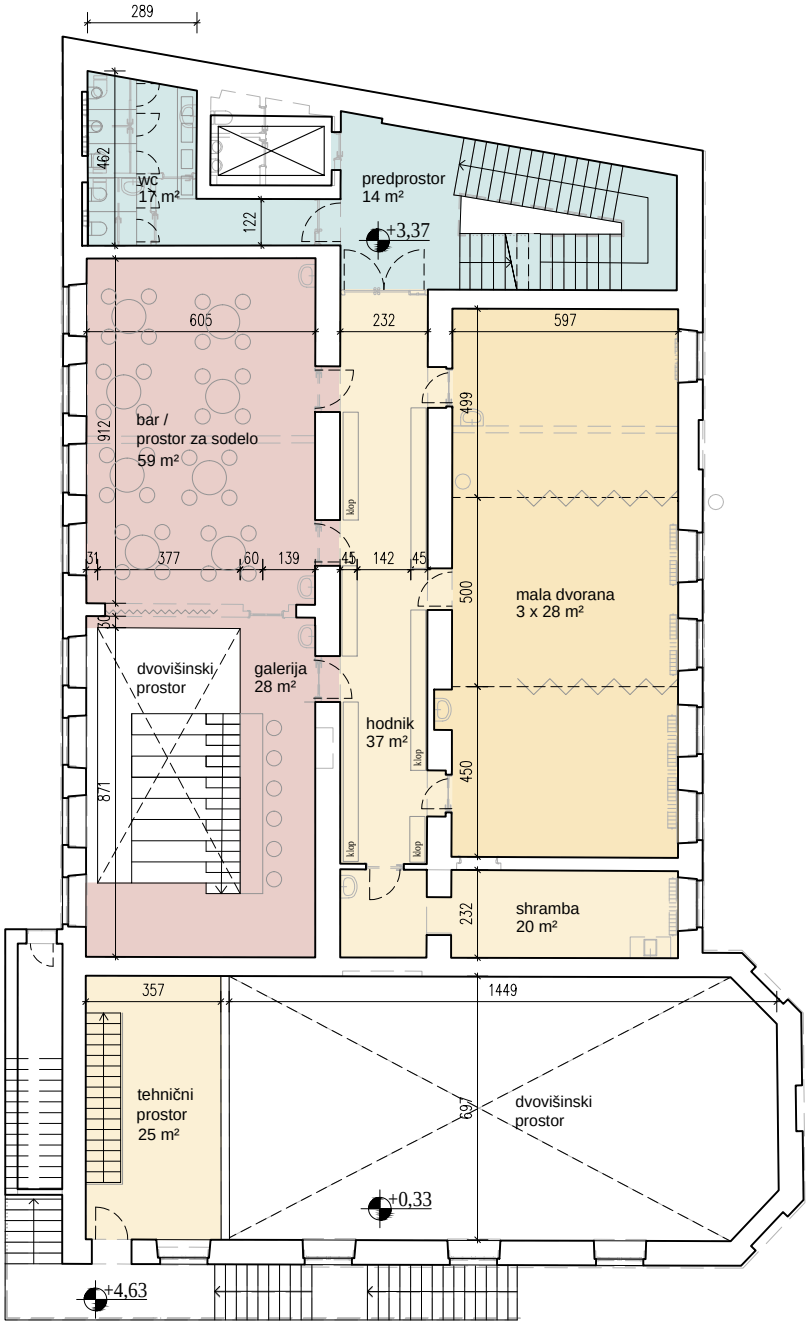


varianta V3

1. nadstropje




preĽni prerez

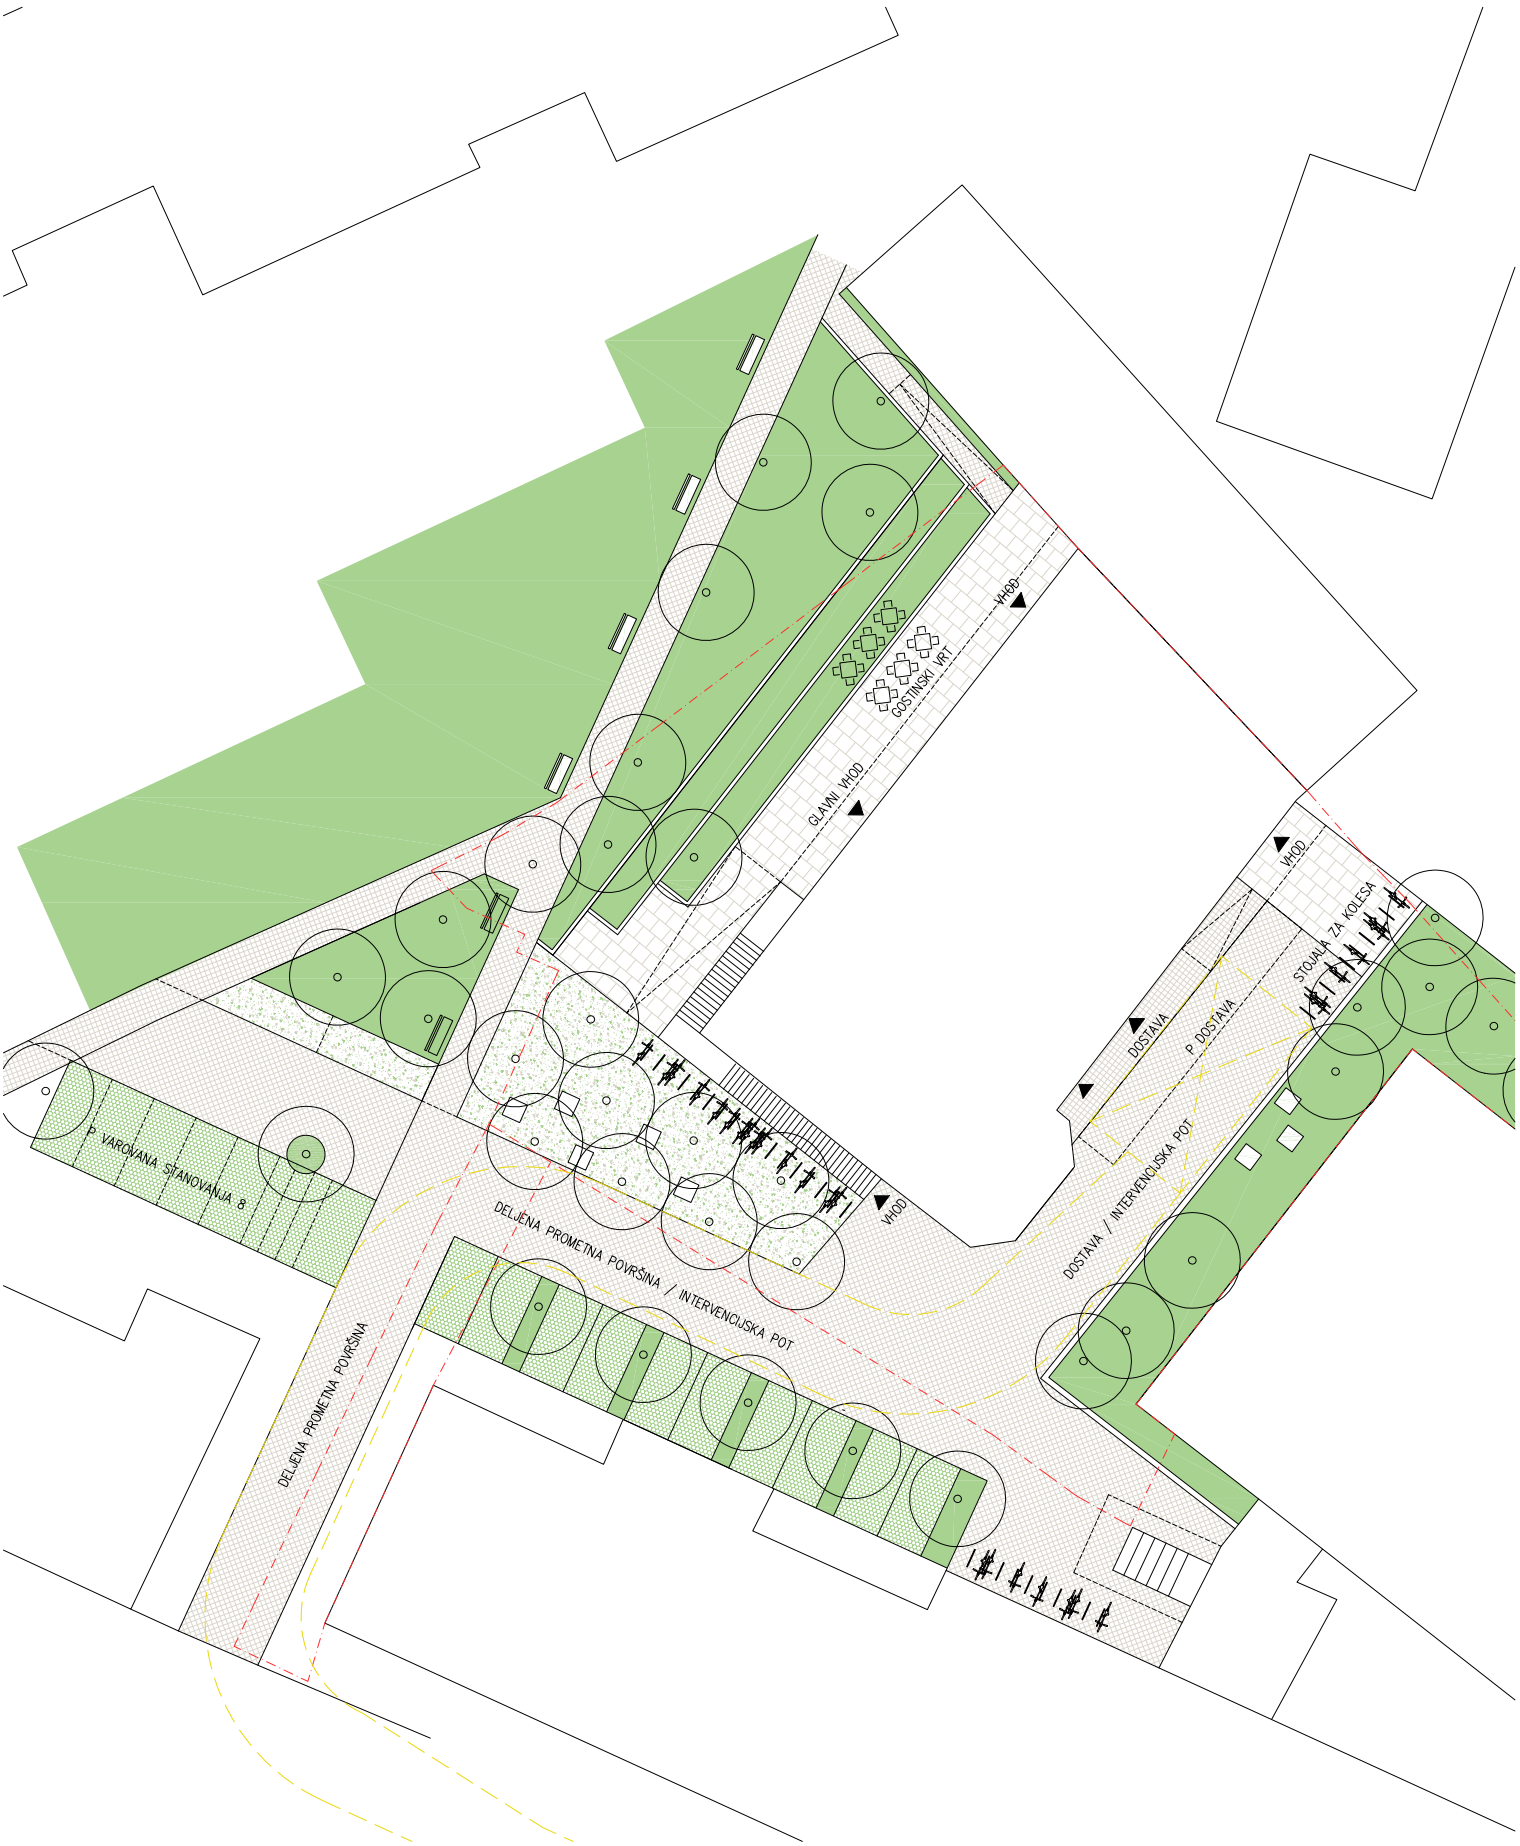

merilo 1:1000

Zunanja ureditev

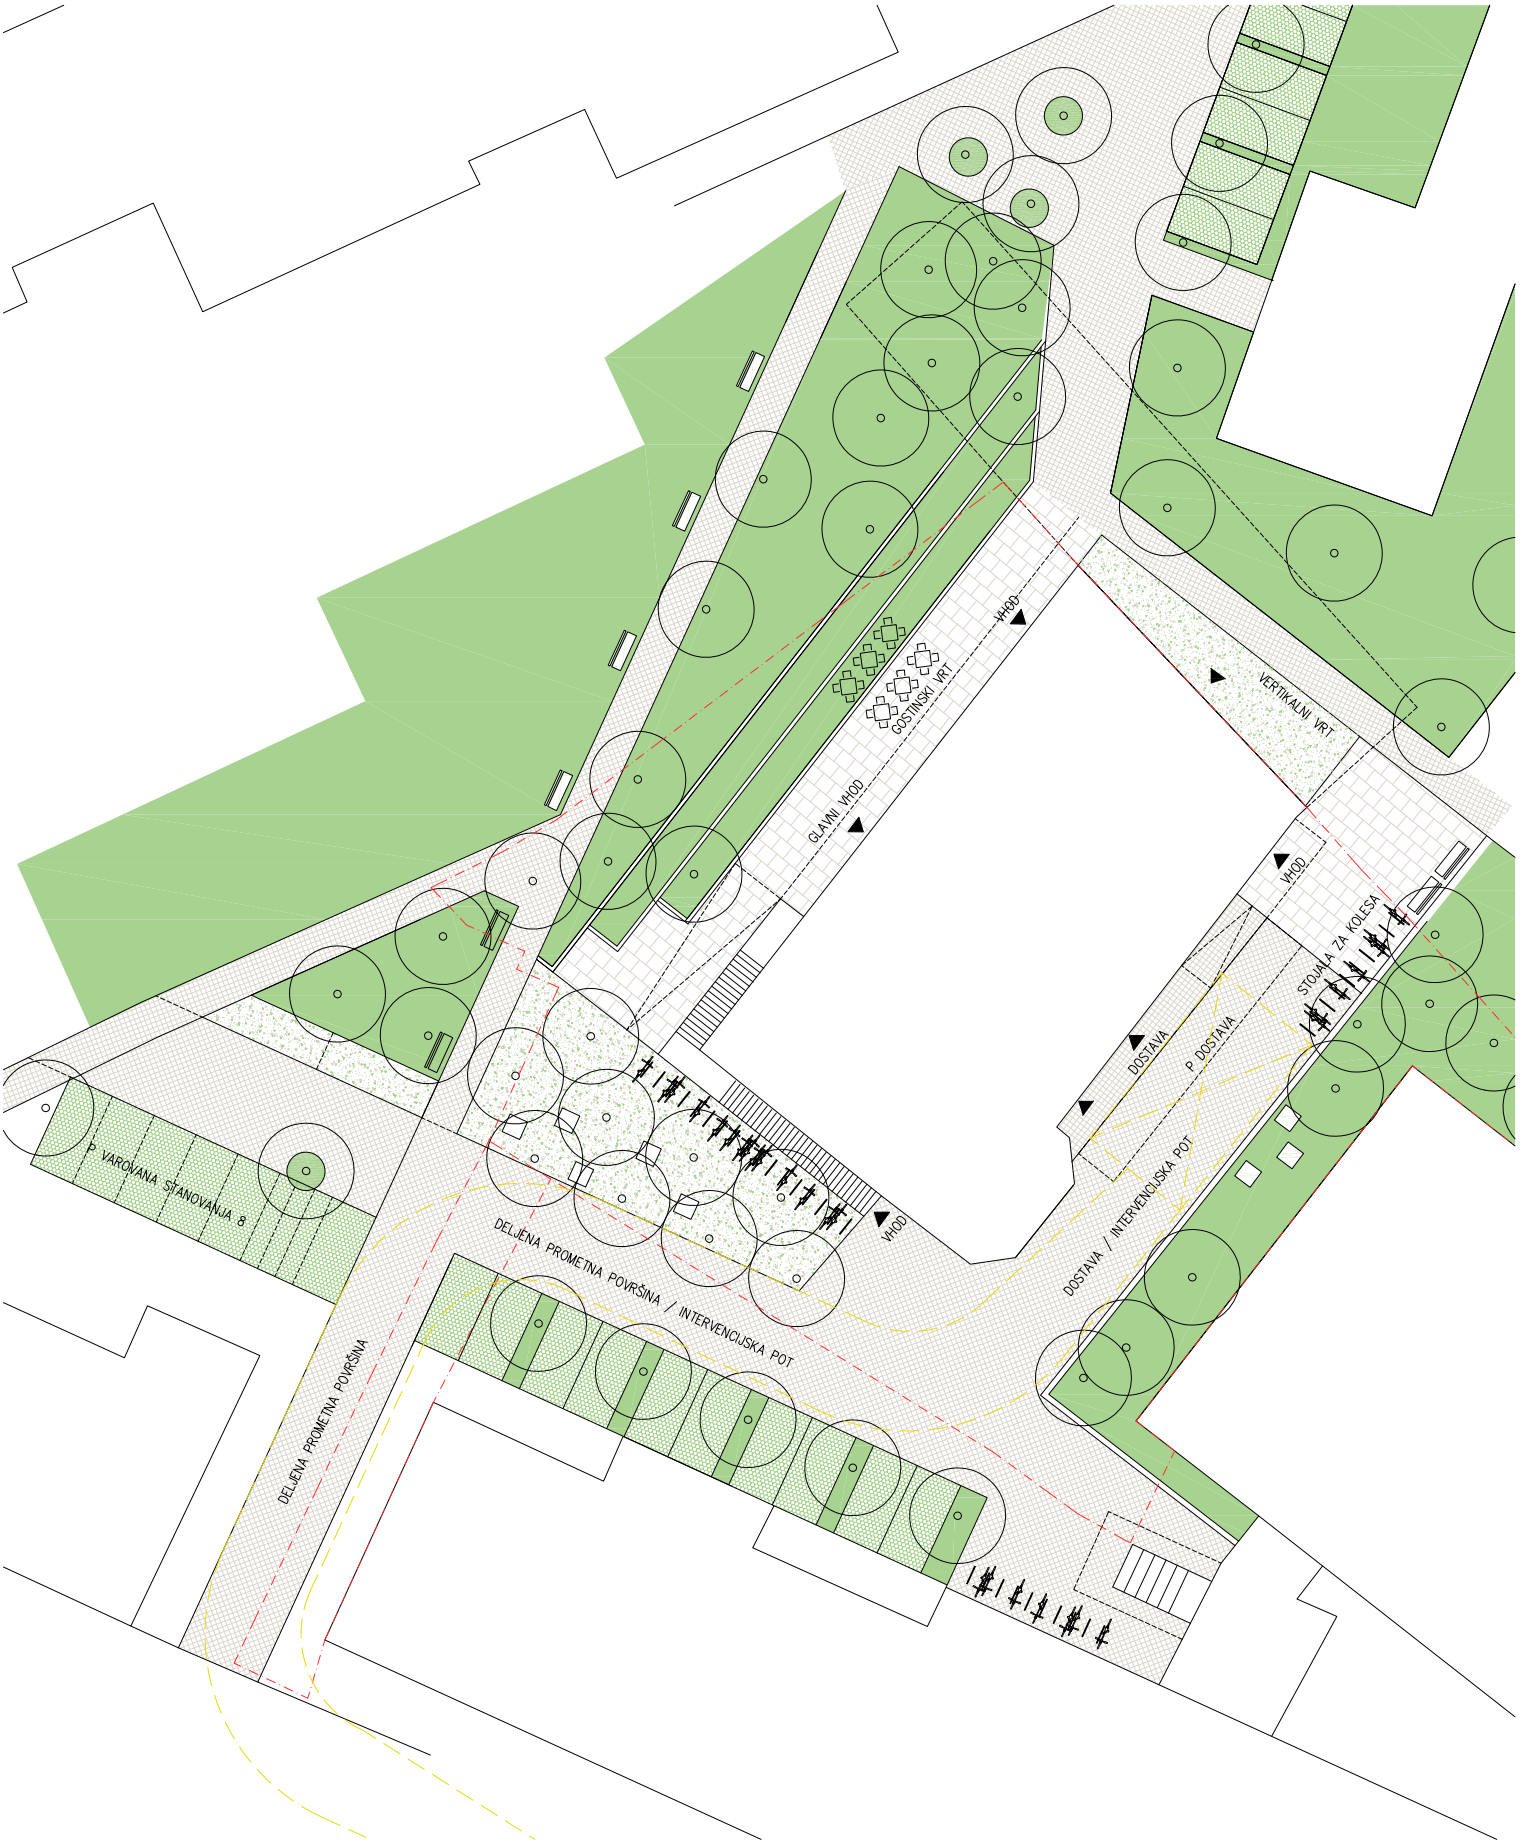

merilo 1:1000, varianta brez prizidka

Zunanja ureditev

6. Priloge

6.1. Načrti za zgradbo šolskega poslopja
6.2. Stavbno dovoljenje za zgradbo novega šolskega poslopja
6.3. Uporabno dovoljenje za novo zgrajeno dvoriščno šolsko poslopje
6.4. Lokacijska informacija
6.5. Elaborat za vpis trenutnega stanja v Kataster stavb z dne 18. 8. 2023
6.6. Kulturno varstveni pogoji za Kajuhov dom, izdani dne 13.10. 2022
6.7. Usmeritve glede akustike
6.8. Fotografije obstoječih prostorov
6.9. Fotografije z dneva odprtih vrat z dne 24. 8. 2023